




Technisch Informatieblad

Permasolid® Speed-TEC HS Speed Klarlack 8800

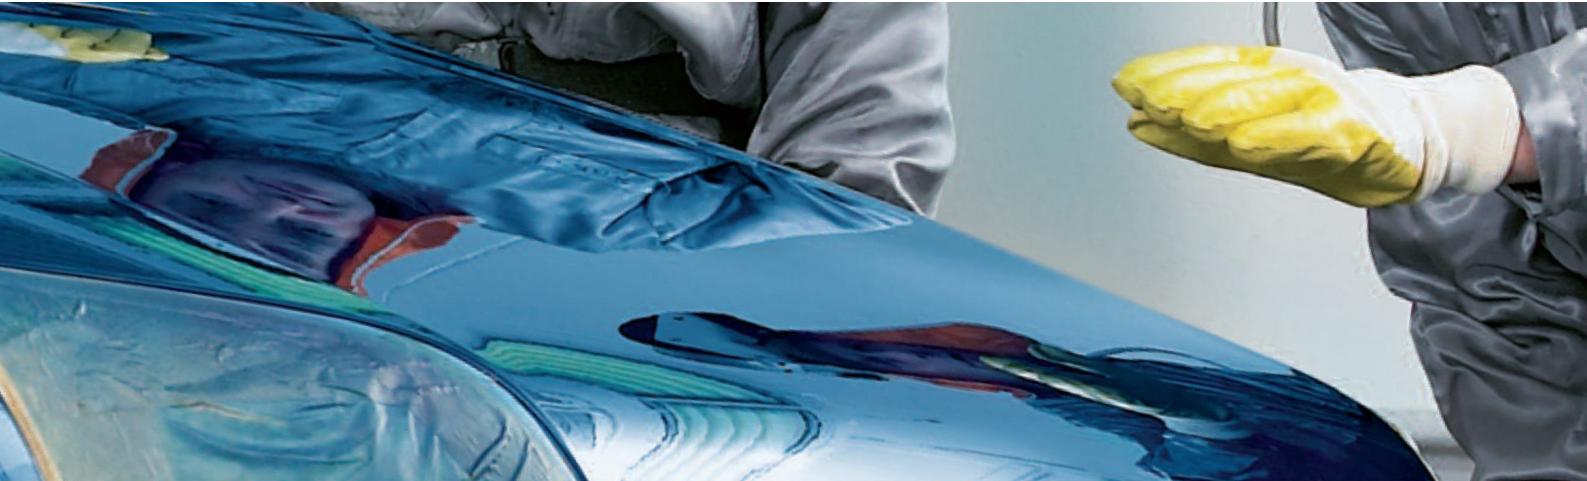

Zeer sneldrogende, energiebesparende blanke lak met hoge glansgraad in het Hi-TEC Performance System

Permasolid Speed-TEC HS Speed Klarlack 8800 is een uitzonderlijk sneldrogende 2K high solid blanke lak die zelfs droogt bij lage temperatuur. Dit helpt energie te besparen.

- Maakt snelle applicatie in 1,5 laag (1 arbeidsgang) mogelijk.
- Biedt versnelde droogtijden (bij omgevingstemperatuur en geforceerde droging).
- Levert extreme glans- en vulniveaus.
- Kan snel gepoetst worden.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.




An Axalta Coating Systems Brand

Permasolid® Speed-TEC HS Speed Klarlack 8800


Product preparation - application STANDAARD VHS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Geactiveerde Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Geactiveerde Permahyd Basislack 280/285/286: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	52
8800		3251 snel* 3250** 3252 traag***	

*De basislak moet geactiveerd worden, ga naar een trager systeem, indien er risico is op defecten - bij vochtig weer.

**De basislak moet geactiveerd worden, ga naar een trager systeem, indien er risico is op defecten - bij vochtig weer, ga naar een sneller systeem, als de droging te traag is - bij droog weer.

***De basislak moet geactiveerd worden, ga naar een sneller systeem, als de droging te traag is - bij droog weer.



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



Voor droogmogelijkheden, zie gedetailleerde pagina.

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Permasolid® Speed-TEC HS Speed Klarlack 8800

Producten

Permasolid® Speed-TEC HS Speed Klarlack 8800

Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Härter 3250


Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Härter 3251 kurz

Permasolid® Speed-TEC VHS Speed Härter 3252 lang


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 13 - 15 s bij 20°C




45 - 55 µm



Buitentemperatuur			
	< 20°C	20 - 30°C	> 30°C
Luchtdroging (niet onder 10°C) * **	Permasolid VHS Speed Härter 3251 snel 45 - 55 min	Permasolid VHS Speed Härter 3250 30 - 45 min	Permasolid VHS Speed Härter 3252 langzaam 35 - 45 min
Ovendroging 10 - 15 min. bij 40-45°C	Permasolid VHS Speed Härter 3250	Permasolid VHS Speed Härter 3250	Permasolid VHS Speed Härter 3252 lang
Optioneel droging 5-10 min bij 60-65°C **	Permasolid VHS Speed Härter 3250	Permasolid VHS Speed Härter 3252 langzaam	

* Het is mogelijk om een tragere verharder te gebruiken als er een risico is op defecten bij hoge luchtvochtigheid.

Het is mogelijk om een snellere verharder te gebruiken als de droging te traag is of bij droog weer (lage luchtvochtigheid).



Permasolid® Speed-TEC HS Speed Klarlack 8800 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Permasolid® Speed-TEC HS Speed Klarlack 8800

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Luchtvochtigheid heeft een toenemende invloed op de droging en houdbaarheid.
- Eenmaal als het blik blanke lak of verharder geopend is, is het aangeraden het materiaal te gebruiken binnen 1 maand.
- Sluit het blik onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- 5% Permahyd Härter 3080 moet toegevoegd worden aan de Permahyd Hi-TEC Basislack 480.
- In geval van uitspuiten dient Permahyd Beispritzadditiv 1050/1051 geactiveerd te worden met 5% Permahyd Härter 3080.
- 5% Permahyd Additiv 9007 moet toegevoegd worden aan de Permahyd Basislack 280 / 285.
- In geval van uitspuiten moet het 1:1 mengsel met Permahyd Beispritzadditiv 9005 geactiveerd worden met 5% Permahyd Additiv 9007.
- Flexibiliseren of matteren is niet mogelijk.
- In landen met VOC wetgeving, kan Permacron Basislak 293/295/297 ook gebruikt worden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.