




Technisch Informatieblad

Klarlack Color Additive

Additieven voor het aankleuren van blanke lakken. Zorgen voor heldere en briljante kleurnuances bij gebruik in Permasolid HS blanke lakken.

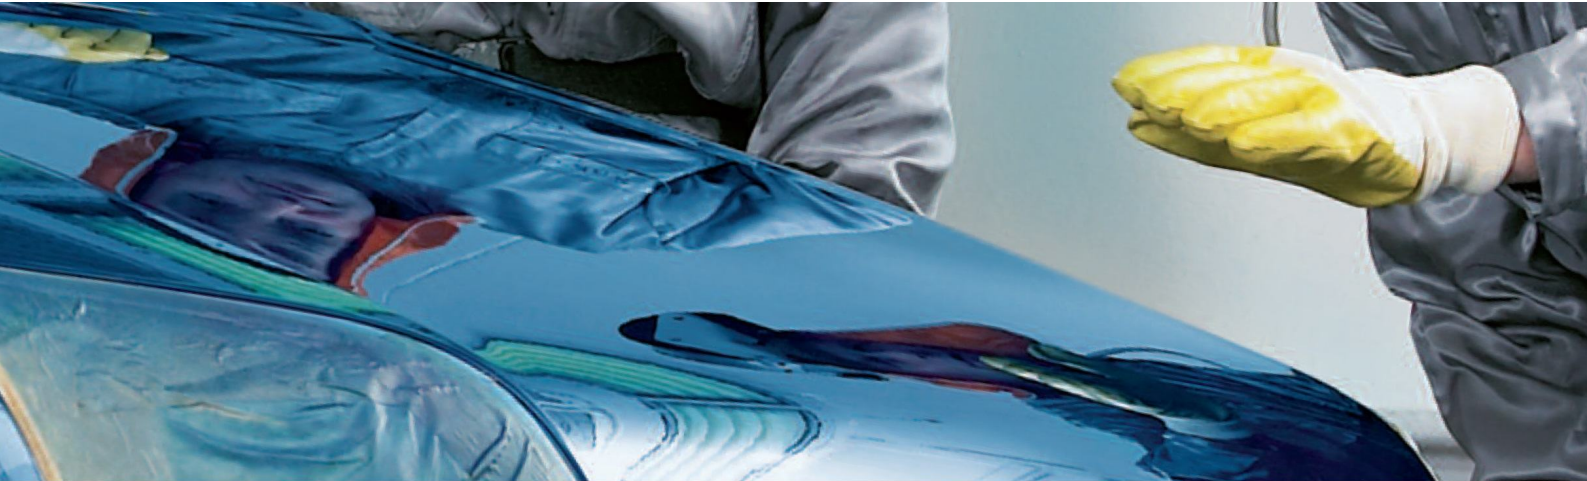

- Verkrijgbaar in handige verpakkingen van 100 ml.
- Gemakkelijk hanteerbaar.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.




An Axalta Coating Systems Brand

Klarlack Color Additive

Product preparation - application Standaard - VOC



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:

2K Geactiveerde Blanke Lak

Permasolid HS

Vorbereitung van het product volgens de aanbevelingen in de TDS van de gekozen kwaliteit.
Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.



Zie de originele TDS van de geselecteerde kwaliteit.

VOC-Conform


2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Klarlack Color Additive

Product preparation - application Standaard NON-VOC



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:

2K Geactiveerde Blanke Lak

Permacron MS/HS

Vorbereitung van het product volgens de aanbevelingen in de TDS van de gekozen kwaliteit.
Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.




Zie de originele TDS van de geselecteerde kwaliteit.

VOC-Conform


Deze productmix is niet VOC-conform

Klarlack Color Additive


Uitspuitmethode voor gekleurde Permasolid Blanke lakken

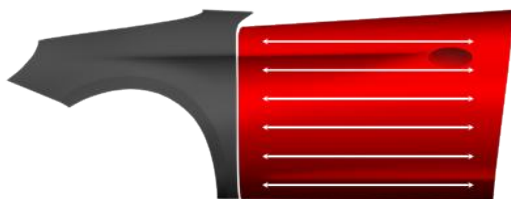


Herstel paneel: schuur de surfacer (minimum P500). Aangrenzend paneel: behandel voor het uitspuiten met een geschikt schuurmiddel bv. Trizact – P1000.

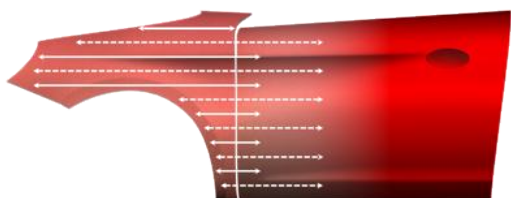

Spuit de basislak uit en laat uitdampen volgens de aanbevelingen in de TDS. Maak de gekleurde blanke lak aan van de respectievelijke kleurformule volgens de Phoenix kleurensoftware. Roer goed op onmiddellijk na toevoeging van het Spies Hecker Clear Coat Color Additief. Maak dezelfde blanke lak aan niet-gekleurd met dezelfde verharder/verdunner combinatie als de gekleurde blanke lak.

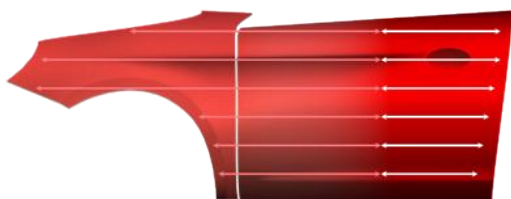

Gebruik 2 spuitpistolen of wegwerpbekers om snel te kunnen werken. Breng de eerste laag aangekleurde blanke lak aan op het te herstellen paneel en ga verder in het aangrenzend paneel. Zorg ervoor dat je verder gaat dan de grens van de vorige gespoten basislakkleur. Breng onmiddellijk nadien de eerste laag aan van de niet-aangekleurde blanke lak in de grootste zone van het aangrenzend paneel en meng in de gekleurde blanke laklaag. Laat uitdampen.

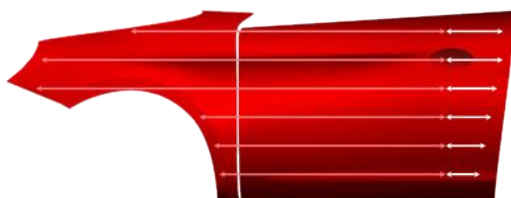

Breng een tweede laag van de getinte blanke lak aan op het reparatie deel en breid uit in het aangrenzende paneel. Zorg ervoor dat u over de rand van de eerste getinte blanke laklaag spuit. Breng de tweede laag van de niet getinte blanke lak aan op het breedste gedeelte van het aangrenzende paneel en voeg dit samen met de tweede laag van de getinte blanke lak.



Een tweede laag van de niet getinte blanke lak over het gehele reparatiegebied wordt aanbevolen om het latere polijstwerk te vereenvoudigen. Langzamere productaanpassingen, langere uitdamp tijden en droogtijden dienen in acht te worden genomen. Droog de blanke lak volgens het technische informatieblad. Om het uiteindelijke uiterlijk van de aflak te verbeteren, kan deze stap ook worden uitgevoerd na tussenschuren met P1000.

Klarlack Color Additive

Producten

Permasolid® Klarlack Color Additiv 9040
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9041
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9042
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9043
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9044
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9045
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9046
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9047
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9048
 Permasolid® Klarlack Color Additiv 9051

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverdunding.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Permasolid HS Blanke lakken kunnen overspoten worden met zichzelf binnen 24 u zonder tussentijds schuren.
- Schud de blikjes Clear Coat Additive met de hand op vóór gebruik.
- Voeg Blanke lak additief toe aan Permasolid HS Blanke lak volgens de kleur en de gebruikte Spies Hecker kwaliteit.
- Details kan u vinden in Phoenix.
- Voeg verharder/verdunder toe volgens de gebruikte TDS van Permasolid HS Clear Coat. Voor algemene applicatie, volg de aanbevelingen in de TDS van de respectievelijke Permasolid HS Clear Coat.
- Onmiddellijk oproeren na toevoeging Clear Coat Color Additive in de blanke lak.

Klarlack Color Additive

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.