




Scheda Tecnica

Priomat® Wash Primer 4075

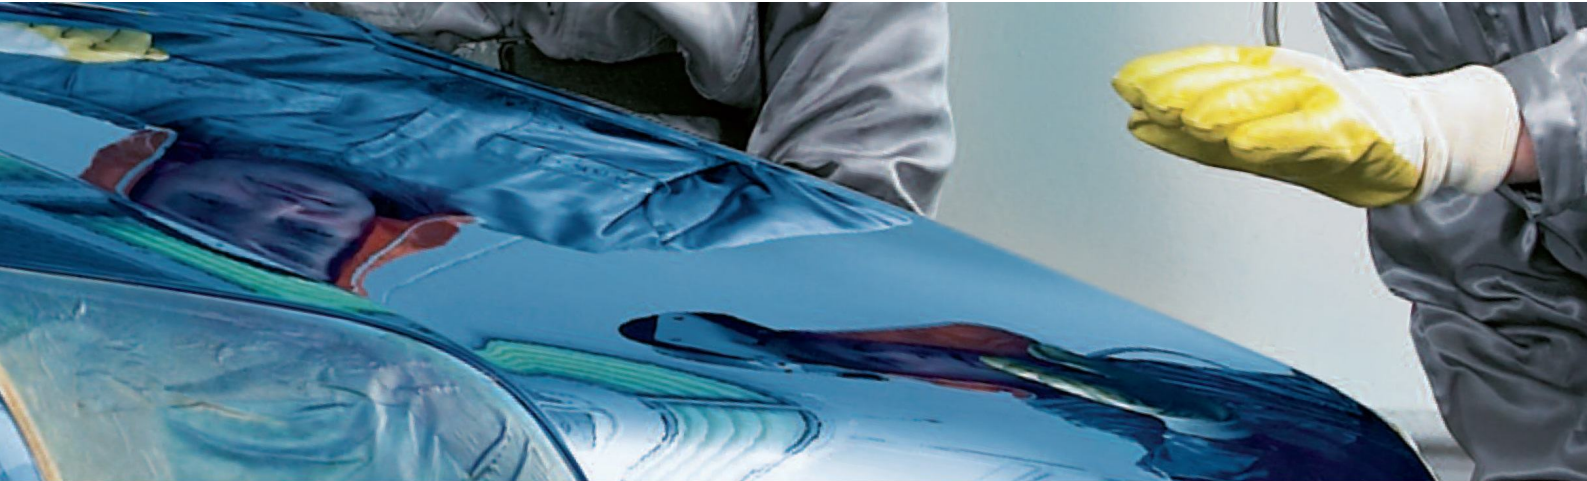

Wash primer 2K con ottime proprietà anticorrosive per i sistemi Hi-TEC Performance e Classic Systems

Priomat Wash Primer 4075 è un ancorante 2K acidoindurente, esente da cromati di zinco e da fenolo. Particolarmente adatto per alluminio e lamiere zincate.

- Fornisce un'eccellente protezione dalla corrosione grazie alle sue qualità di passivazione.
- Soddisfa le specifiche di molti produttori auto.
- Facile da applicare.

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.




Un marchio di Axalta Coating Systems

Priomat® Wash Primer 4075




Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.




Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito
Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite



1. Agitare prima dell'uso (per almeno 2 minuti)
2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
3. Place the spray can on a hard surface. Apply downward pressure to activate the spray can.
4. Shake the aerosol can once again for at least two minutes after activation.
Fare un test d'applicazione dopo l'agitazione.



Attivato: 3 giorni - 4 giorni
Agitare bene ancora prima di ogni utilizzo.




2 mani

con appassimento intermedio: 5 min



18 - 22 °C

20 min - 30 min



Fondo 2K

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 710: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 710g/li.

Priomat® Wash Primer 4075

Prodotti

	Priomat® Wash Primer 4075
	8 - 10 µm
	Dopo l'uso, tenere l'aerosol capovolto e spruzzare brevemente per pulire l'ugello.

Note

- Applicare ad una distanza dal supporto da 15 a 25 cm.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Non sovraverniciare con prodotti poliestere, epossidici o all'acqua.
- Dovuto dall'ampia varietà delle leghe metalliche e dei processi di produzione è essenziale eseguire una prova preliminare sui rispettivi substrati per garantire che il pretrattamento sia sufficiente per garantire una perfetta adesione.
- Il tempo massimo prima di sovraverniciare è di 48 ore
- Non usare su verniciature termoplastiche.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.