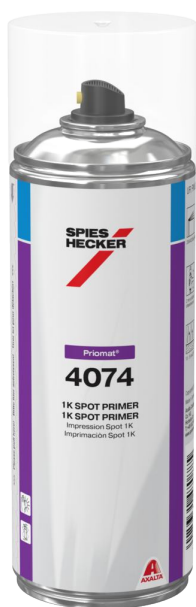




Teknisk datablad.

Priomat® 1K Spot Primer 4074



Priomat 1K Spot Primer 4074 er en hurtigtørkende korrosjonsbeskyttende grunning som er enkel å påføre, den anvendes til å isolere gjennomslipninger til bart karosserimetall. Kan overlakkeres direkte med Permahyd baselakk serie 280-285 og Hi-TEC 480.

- Kan overlakkeres raskt.
- God topplakk flyt.
- Enkel håndtering med SprayMax sprayboks.

Kun til profesjonell bruk!




Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand


Priomat® 1K Spot Primer 4074

Product preparation - application STANDARD

	Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.	
	Små gjennomslipningsområder til bart metall, f.eks. på kanter og hjørner, rett før påføring av vannfortynnbar baselakk.	
	Ristes før bruk. (minst 2 minutter) Utfør en sprøytetest etter oppristing.	
	Ikke relevant	
	1 strøk	siste avluftning: 10 min - 15 min
	Om ønskelig foreta en lett nedmattering med en ultra-fin soft pad.	
	Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 / Permahyd Baselakk 280/285/286 + klarlakk	
VOC-tilpasset		2004/42/IIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 730 gr./litr

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Produkter

	Priomat® 1K Spot Primer 4074
	3 - 5 µm
	Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

	· Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk. · Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm. · Priomat 1K Spot Primer 4074 er transparent. Må ikke påføres til full dekk.
--	---

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.