




Teknisk datablad.

Permafleet® EP Primer Surfacer 4090

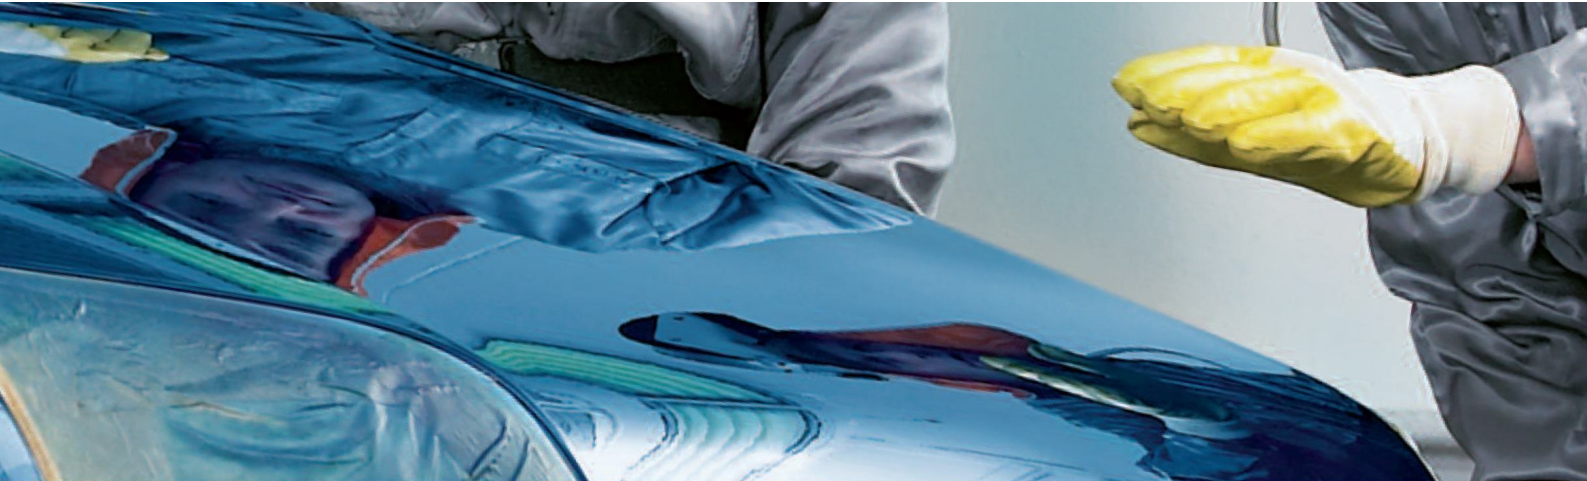

Pålitelig to-komponent epoksybasert grunnfyller til nyttekjøretøy

Permafleet EP Primer Surfacer 4090 Pebble-Grey er en 2K grunnfyller basert på epoxyharpiks. Den er fri for sinkkromat og er utviklet for å oppfylle de strenge kravene fra tungtransportsektoren.

- Gir svært god korrosjonsbeskyttelse og kjemisk motstandsdyktighet.
- Godkjent av Mercedes Benz og MAN.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® EP Primer Surfacer 4090

Product preparation - application STANDARD SLIPING



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller aluminium, slipt og rengjort
Rustfritt stål, slipt
Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.
Brennlakkert, slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Sandblåst stål (SA 2.5)



Grunnfyller		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
5	100	1	12	10 - 15 %	6 - 9
4090		4401 *		6110	7708

* Sprøyteviskositet DIN4: 20-26 sekunder



Brukstid ved 20°C: 8 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.4 - 1.8	2 - 2.5 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.4 - 1.8	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	2 - 2.5 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	0.8 - 1.2 bar	Materialtrykk
Airmix	0.28 - 0.33	90 - 120 bar	Materialtrykk

Se produsentens instruksjoner



2 - 3 Strøk

med mellomavlufning: 10 min - 15 min
før tørking i ovn: 1 t



	4090
20 - 25 °C	45 min - 3 dager
50 - 60 °C	45 min - 1 t



P360 - P400



Permafleet 2K Autolakk 630/670/675

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

Permafleet® EP Primer Surfacer 4090

Product preparation - application STANDARD VÅTT-I-VÅTT



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller aluminium, slipt og rengjort
Rustfritt stål, slipt
Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.
Brennlakkert, slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt



Grunnfyller		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
5	100	1	12	15 - 20 %	9 - 12
4090		4401 *		6110	7708

* Spøyteviskositet DIN4: 18-20 sekunder



Brukstid ved 20°C: 8 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.4 - 1.8	2 - 2.5 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.4 - 1.8	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	2 - 2.5 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	0.8 - 1.2 bar	Materialtrykk
Airmix	0.28 - 0.33	90 - 120 bar	Materialtrykk

Se produsentens instruksjoner



Primer		Primer-surfacer	
1 strøk	siste avluftning: 0 min - 5 min	1 - 3 Strøk	med mellomavluftning: 5 min - 10 min siste avluftning: 30 min - 1 t



20 °C	45 min - 7 t 12 min
-------	---------------------



Primer	Primer-surfacer
2K Fyller	Permafleet 2K Autolakk 630/670/675

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(C)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(C)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

Permafleet® EP Primer Surfacer 4090

Produkter

Permafleet® EP Primer Surfacer 4090

Permafleet® EP Hardener 4401

Permafleet® EP Reducer 7708

Permafleet® Reducer 6110 fast

Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.

Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

7708

Spesiell reduksjonsmiddel for epoxy produkter



30 - 80 µm

**Teoretisk dekk-
evne**

340 - 350 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Må ikke legges over syregrunning.
- Polyestersparkel kan legges over herdet og slipt epoxygrunnfyller.
- På sandblåst stål skal anbefalt tørrfilmtykkelse måles over området med gjennomslipninger.
- Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.

Permafleet® EP Primer Surfacer 4090

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.