




Tekniska datablad.

Permacron® MS Clear Coat 8003

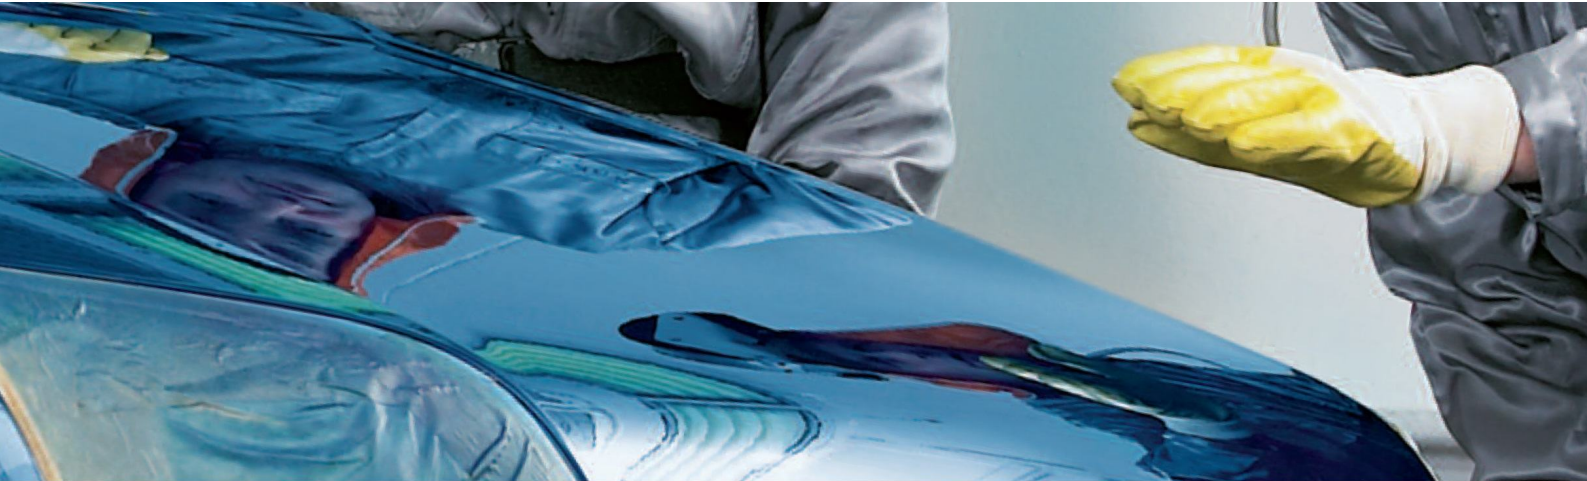

Standard-2K-MS-klarlack för Base-systemet

Permacron MS Clear Coat 8003 är en högblank 2K-MS-klarlack som har ett brett användningsområde och lämpar sig för alla del- och hellackeringar.

- Enkel och pålitlig applicering.
- Ger bra glansgrad.
- Brett användningsområde.
- Snabbtorkande.
- Goda poleregenskaper.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.




Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permacron® MS Clear Coat 8003


Product preparation - application STANDARD - MS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Permacron Basecoat 293/295: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



Klarlack		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
2	100	1	50	10 %	14
8003		3002 SLOW 3004 NORMAL 3005 FAST		3360	



Pot life vid 20°C : 2 tim - 3 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 5 min - 10 min



	3002/3004/3005
20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 10 - 15 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permacron® MS Clear Coat 8003

Produkter

Permacron® MS Clear Coat 8003

Permacron® MS Hardener 3002 slow
Permacron® MS Hardener 3004 normal
Permacron® MS Hardener 3005 fast


Permacron® Reducer 3360

Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.
Valet av härdare och Förtunning skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

3002	Långsam härdare lämplig för liggande ytor och medelstora reparationer upp till hellackeringar. Rekommenderas även för höga temperaturer mellan 25-35°C.
3004	Medium härdare lämplig för små och medelstora reparationer. Skapar utmärkt genomhärdning och används vanligen vid temperaturer mellan 20-30°C.
3005	Snabb härdare för små och medelstora reparationer Används vanligen för temperaturer mellan 15-25°C.
3360	Medium förtunning lämplig för Permacron MS Clear Coat 8003 och HS Surfacers 5107 vid alla storlekar på reparationer. Rekommenderas för appliceringstemperaturer mellan 15-30°C.




ISO 4: 33 - 41 s vid 20°C
DIN 4: 15 - 17 s vid 20°C



50 - 60 µm

Teoretisk täckförmåga

325 - 340 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Permacron® MS Clear Coat 8003 kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Permacron® MS Clear Coat 8003

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med aktivator måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
- Tillsätt 15% Permasolid elastisk additiv 9050 till klarlack. Härdare och förtunningstillatser är oförändrade.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.