




Scheda Tecnica

Permacron® Race Blender 1070

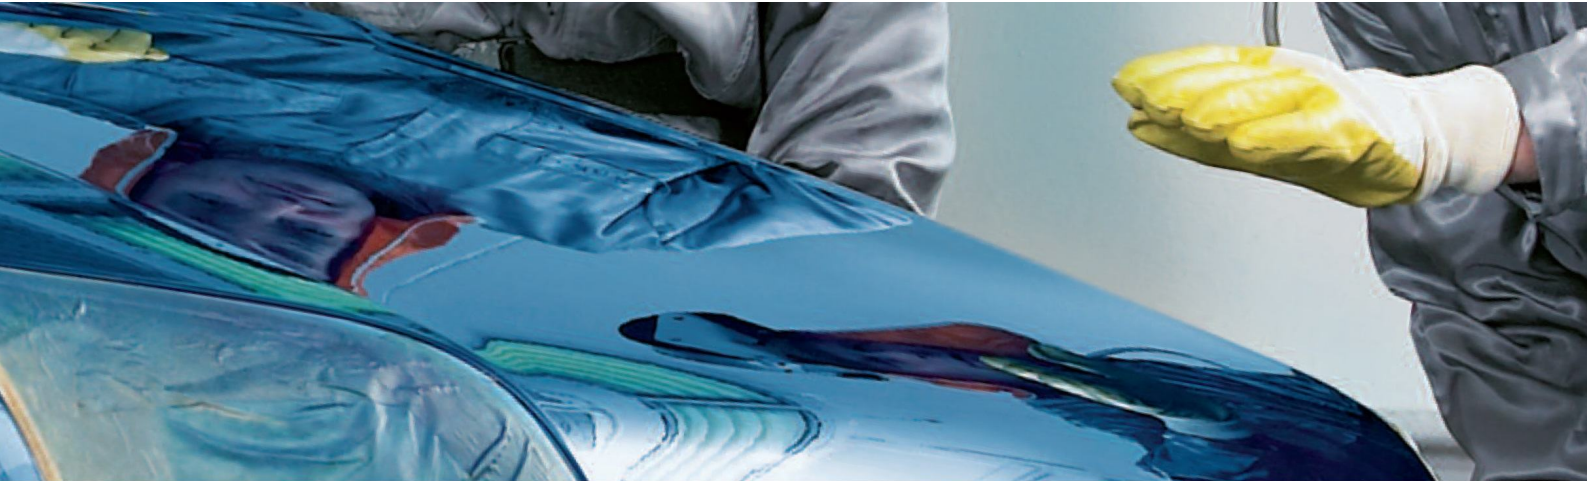

Permacron Race Blender 1070 è stato sviluppato per garantire una miscelazione semplice ed efficace dei trasparenti di nuova generazione.

- Buona bagnabilità sulle vecchie verniciature.
- Buona sfumatura sulle verniciature vecchie ed originali.
- Buona transizione nella zona di sfumatura.
- Facile da lucidare.
- Finitura ultra brillante.

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.




Un marchio di Axalta Coating Systems

Permacron® Race Blender 1070

Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Puo' essere utilizzato con:	
2K Hardened	Permasolid HS Race Clear Coat 8700
2K Hardened	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K Hardened	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

Per le istruzioni raccomandate vedere le pagine seguenti.



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

Permacron® Race Blender 1070

Product preparation - application Bomboletta a spruzzo




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Puo' essere utilizzato con:

2K Hardened	Permasolid HS Race Clear Coat 8700
2K Hardened	Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810
2K catalizzato	Permacron Rapidflex Clear Coat 8065

Per le istruzioni raccomandate vedere le pagine seguenti.



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 810: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 810g/l.

Permacron® Race Blender 1070

Metodo di sfumatura per Permasolid HS Clearcoats



Lucidare la zona di dissolvenza con una pasta abrasiva mordente ed eliminare tutti i residui. Carteggiare la zona di danneggiamento con e.g. 3M Trizact P3000 o abrasivi simili da altri fornitori. Pulire l'area preparata con Permahyd Silicone Remover 7080.



Mix Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065 according to the TDS. Overcoat the chosen Spies Hecker basecoat quality with ready-to-spray clearcoat. Fade out the clearcoat in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Applicare Permacron Race Blender 1070 puro in strati sottili sull'area di sfumatura (ridurre la pressione quando si utilizza la pistola a spruzzo). Dissolvere la spruzzatura eccessiva e levigare l'area di transizione del trasparente. Asciugare secondo il TDS del rispettivo trasparente. Un'ulteriore essiccazione a infrarossi dell'area di dissolvenza può ridurre il rischio di arretramento del bordo una volta lucidato.



Se necessario, carteggiare leggermente la zona di transizione dopo l'essiccazione e il raffreddamento a seconda della finitura da raggiungere, ad es. con 3M Trizact P3000 o simile. Lucidare usando una macchina lucidatrice rotante. Assicurarsi di controllare la pressione e la direzione di rotazione dal topcoat finale all'area di sfumatura.

Permacron® Race Blender 1070

Prodotti

Permacron® Race Blender 1070

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Phoenix e nella scheda tecnica.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

Note

- Permacron Race Blender 1070 to be used with Permasolid HS Race Clear Coat 8700, Permasolid Speed-TEC HS Speed Clear Coat 8810 or Permacron Rapidflex Clear Coat 8065.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.