




Scheda Tecnica

Priomat® 1K Wash Primer 4085

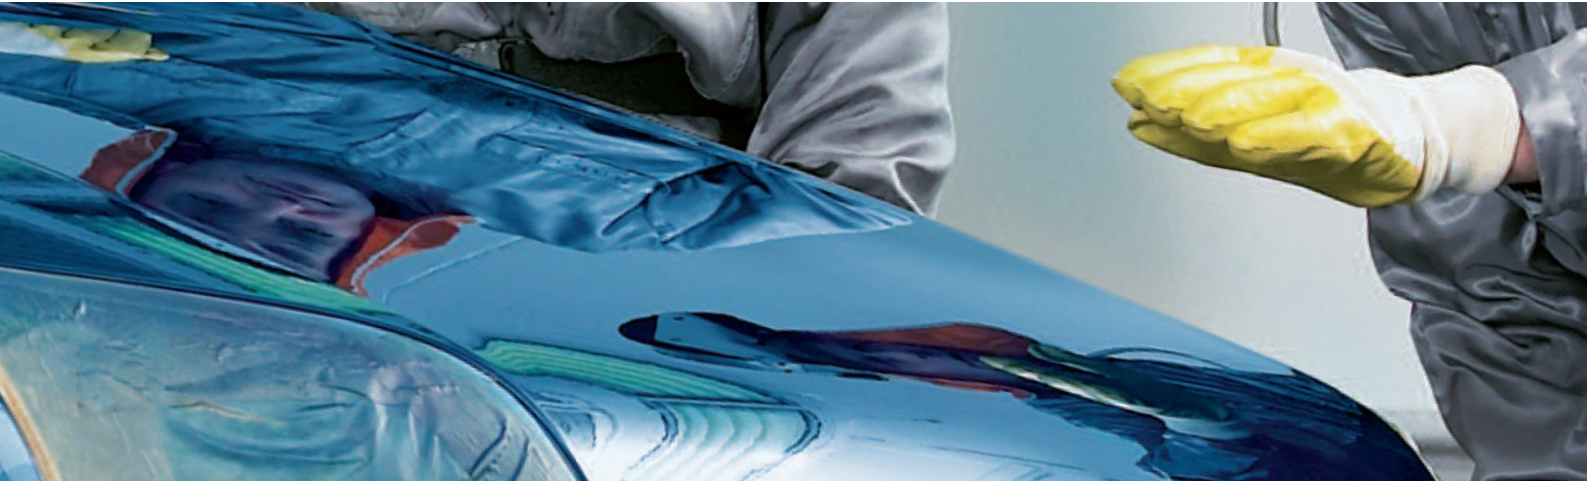

Wash primer riempitivo 1K per i sistemi Classic e Base

Priomat 1K Wash Primer 4085 è un ancorante riempitivo esente da cromati di zinco 1K per tutti i più comuni supporti in metallo.

- Buona protezione anticorrosiva.
- Semplice da utilizzare (prodotto 1K).
- Certificato di saldatura disponibile.
- Fornito in diversi colori e anche in confezione spray 1K.

Solo per uso professionale !

Spies Hecker sempre più vicina.



Un marchio di Axalta Coating Systems

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Product preparation - application STANDARD WET ON WET



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.
Superfici trattate con prodotti poliesteri 2K e carteggiate finemente.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito



Primer		Diluyente	
Volume	Peso	Volume	Peso
100 %	100	50 %	39
4085		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW 8580	



Non applicabile



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	pressione al calcio
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



Primer		Primer-isolante	
1 mano	appassimento finale: 10 min - 15 min	1 - 2 mani	con appassimento intermedio: 5 min appassimento finale: 15 min - 8 ora



Primer	Primer-isolante
Fondo 2K	Smalto 2K Permacron Basislack 293/295 + trasparente

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(c)(780) 760: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 780 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 760g/l.

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Product preparation - application STANDARD SANDING



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.
Superfici trattate con prodotti poliesteri 2K e carteggiate finemente.
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite
Primer OEM (e-coat), carteggiato e pulito



Primer		Diluyente	
Volume	Peso	Volume	Peso
100 %	100	50 %	39
4085		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW 8580	



Non applicabile



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.4 - 1.5	1.8 - 2 bar	pressione al calcio
HVLP	1.5 - 1.6	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



2 - 3 mani
con appassimento intermedio: 5 min
prima della cottura: 8 min - 10 min



	3364/3365/3380/3385/8580
20 °C	45 min - 1 ora
60 - 65 °C	20 min



P500 - P600



Smalto 2K
Permacron Basislack 293/295 + trasparente

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(c)(780) 760: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 780 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 760g/l.

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Prodotti

Priomat® 1K Wash Primer 4085


Permacron® MS Duraplast 8580
Permacron® Reducer 3364
Permacron® Reducer 3365 slow
Permacron® Reducer 3380
Permacron® Reducer 3385 slow

Preparazione del prodotto




I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Phoenix e nella scheda tecnica.
Scegliere il catalizzatore e il Diluente in base alla temperatura di applicazione e alle dimensioni della riparazione.

3364	Diluente medio per verniciature parziali e complete. Usato principalmente a temperature tra 20-30°C.
3365	Diluente lento per riparazioni da medie a grandi. Raccomandato anche per temperature calde tra 25-35°C.
3380	Diluente medio per riparazione di uno o più pannelli e di grandi superfici. Usato principalmente a temperature tra 15-30°C.
3385	Diluente lento per riparazioni di più pannelli fino a verniciature complete. Da usare principalmente a temperature elevate tra 30-40°C.
8580	Diluente rapido accelerato per la riparazione di pannelli e Speed Repair. Raccomandato per applicazioni in condizioni più fredde.



DIN 4: 18 - 20 sec a 20°C



15 µm per mano

Copertura teorica

130 m²/l 1 micron di spessore a secco
A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.
Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Note

- Usare solo contenitori in plastica o verniciati internamente.
- La carteggiatura a secco è permessa solo per una leggera carteggiatura.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Non usare su verniciature termoplastiche.
- Miscelare accuratamente a mano prima di posizionare la lattina sulla miscelatrice.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Spies Hecker escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.