




Technisch Informatieblad

Permacron® HS Klarlack 8007

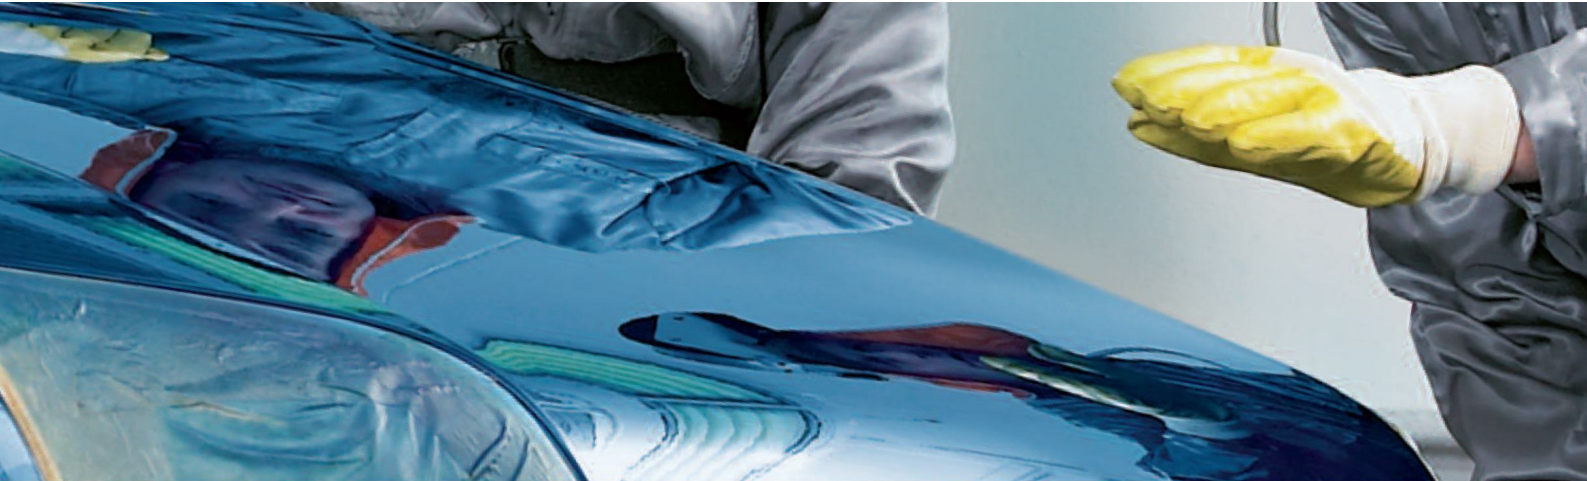

Standaard 2K HS blanke lak voor het Basis Systeem

Permacron HS Klarlack 8007 is een hoogglans 2K blanke lak die geschikt is voor alle deel- en gehele reparaties.

- Eenvoudige applicatie samen met de Permacron HS verharders.
- Goede vloeijing.
- Goede lakstand.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® HS Klarlack 8007

Product preparation - application STANDAARD - HS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Permahyd Basislack 250/255 & 280/285/286: Het oppervlak moet droog zijn / uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en onttet worden.



Blanke lak		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	52
8007		3006 EXTRA FAST * 3007 FAST 3008 3009 SLOW	

* Please note, if Hardener 3006 EXTRA FAST is used - potlife is limited to 30 min./20°C



bij 20°C: 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	3006/3007/3008/3009
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Permacron® HS Klarlack 8007

Producten

Permacron® HS Klarlack 8007

Permacron® HS Härter 3006 extra kurz

Permacron® HS Härter 3007 kurz

Permacron® HS Härter 3008

Permacron® HS Härter 3009 lang


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

3006	Extra snelle verharder voor Smart Repair en paneelherstellingen. Aanbevolen bij koudere weersomstandigheden.
3007	Snelle verharder voor reparatie van een of meerdere delen. Hoofdzakelijk geschikt bij een temperatuur van 15-20°C.
3008	Normale verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 20-30°C.
3009	Langzame verharder geschikt voor horizontale applicatie en meerdere delen tot gehele overspuiters. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden bij 30-40°C.




ISO 4: 45 - 57 s bij 20°C
DIN 4: 18 - 21 s bij 20°C



50 - 60 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

485 - 490 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Permacron® HS Klarlack 8007 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Permacron® HS Klarlack 8007

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voeg 15% van Permasolid Elastic Additiv 9050 aan de blanke lak toe. Verhoudingen van verharder en verdunning zijn ongewijzigd.
- Kortere houdbaarheid wanneer gemengd met Permacron HS Hardener 3006 extra fast: 30 minuten.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan Permacron Basislack 293/295/297 ook gebruikt worden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.