




Technisch Informatieblad

Permacron® 2K Klarlack 8018

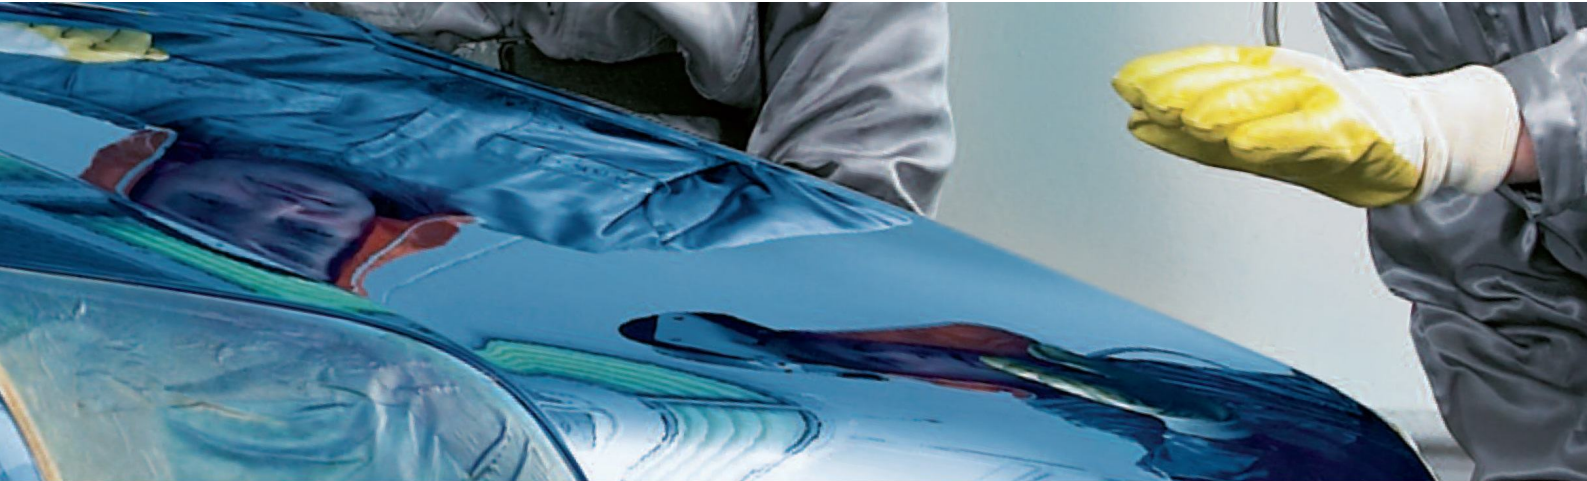

2K Klarlack voor Speed Repair in een spuitbus

Permacron 2K Klarlack 8018 in een 2K spuitbus is een blanke lak voor de afwerking van personenwagens.

- Sneldrogend.
- Biedt goede glans- en vuleigenschappen.
- Laat zich goed poetsen.
- Geschikt voor Speed Repair.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.




An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® 2K Klarlack 8018


Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Permacron Basislack 293/295: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie



1. Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
3. Plaats de spuitbus op een hard oppervlak. Oefen neerwaartse druk uit om de spuitbus te activeren.
4. Schud de spuitbus nogmaals gedurende minstens 2 minuten na activering. Test de spuitbus na het schudden.



Houdbaarheid bij 20°C: 12 u
Goed schudden voor elk gebruik.



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 10 min



60 - 65 °C

20 min - 30 min

20 °C

12 u - 16 u




Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 - 7 min
Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

2004/42/IIIB(e)(840) 640: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 640 g/l.

Permacron® 2K Klarlack 8018

Producten

	Permacron® 2K Klarlack 8018
	35 - 45 µm 2 lagen
Theoretisch uitspuitvermogen	150 m²/l bij 1 micron droge laagdikte Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.
	Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- IR droging is niet toegestaan voor koplamp reparaties.
- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.