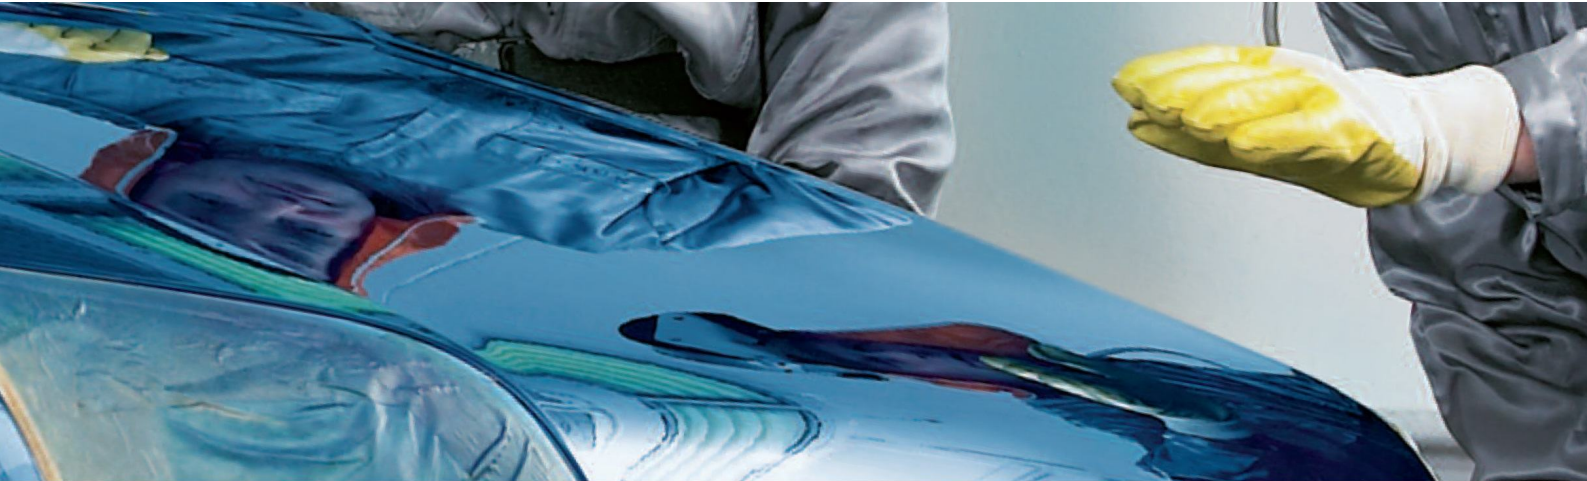




Technisch Informatieblad

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065



Bereik in een mum van tijd de gewenste uitstraling!

Kijk eens goed naar afwerken op hoge snelheid
Geef uw klanten wat ze willen: een afwerking van topkwaliteit in de helft van de tijd!

Met de eenvoudig te gebruiken en zeer flexibele Permacron® Rapidflex Klarlack 8065 bereikt u altijd een geweldige afwerking, ongeacht de droogopties die u gebruikt.

- Uitstekende uitstraling, ongeacht de omstandigheden
- Hoge productiviteit met diverse sneldroogopties: 15 min. bij 60 °C drogen, 30 min. bij 40 °C drogen, 2-3 uur aan de lucht drogen
- Geschikt voor solventhoudende als watergedragen basislakken
- Vrije keuze uit bestaande verharders en reductiemiddelen
- Geschikt voor alle schadetypes, van spot-repairs en deelreparaties tot ageheel herstel

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065

Product preparation - application STANDAARD - VHS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Permacron Basislack 293/295: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
 Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
 Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
4	100	1	27	15 %	17
8065		3220 FAST 3225 3230 SLOW 3240 EXTRA SLOW		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW	



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	luchtkapdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min
 Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



	3220/3225/3230/3240
18 - 22 °C	2 u - 3 u
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
 Half vermogen: 2 min
 Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065

Product preparation - application STANDAARD - HS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Permacron Basislack 293/295: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
 Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
 Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	34	10 %	12
8065		3307 EXTRA FAST 3309 FAST 3310 3312 SLOW 3315 EXTRA SLOW		3364 3365 SLOW 3380 3385 SLOW	



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	luchtkapdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min
 Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



	3307/3309/3310/3312/3315
18 - 22 °C	2 u - 3 u
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
 Half vermogen: 2 min
 Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065

Product preparation - application STANDAARD - MS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Permacron Basislack 293/295: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
 Permahyd Hi-TEC Basislack 480 / Permahyd Basislack 280/285/286: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
 Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	50
8065		3004 3333 3344 FAST 3355 EXTRA FAST 3368	



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	luchtkapdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min
 Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



	3304/3333/3344/3355/3368
18 - 22 °C	2 u - 3 u
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
 Half vermogen: 2 min
 Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065

Producten

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065

Permasolid® VHS Härter 3220 kurz

Permasolid® VHS Härter 3225

Permasolid® VHS Härter 3230 lang

Permasolid® VHS Härter 3240 extra lang

Permasolid® HS Härter 3307 extra kurz

Permasolid® HS Härter 3309 kurz

Permasolid® HS Härter 3310

Permasolid® HS Härter 3312 lang

Permasolid® HS Härter 3315 extra lang

Permacron® MS Härter 3004 normal

Permacron® MS Express Härter 3333

Permacron® MS Express Härter 3344 kurz

Permacron® MS Express Härter 3355 extra kurz

Permacron® MS Spezial Härter 3368

Permacron® Verdünnung 3364

Permacron® Verdünnung 3365 lang

Permacron® Verdünnung 3380

Permacron® Verdünnung 3385 lang

Permacron® Race Blender 1070

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065

Product Mix





Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Phoenix en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

3220	Snelle verharder voor Speed Repair en deelreparaties. Hoofdzakelijk gebruikt bij een temperatuur van 15-20°C.
3225	Medium verharder voor reparatie van een of meerdere delen. Voorziet in een uitstekende doorharding en aanbevolen bij een temperatuur van 20-25°C.
3230	Langzame verharder geschikt voor horizontale applicatie en meerdere delen tot gehele overspuiters. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden bij 25-35°C.
3240	Extra langzame verharder voor horizontale applicatie voor meerdere delen tot volledige overspuiters. Verzekerd een zeer goede opname van overspray en applicatie eigenschappen. Hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 30-40°C.
3307	Extra snelle verharder geschikt voor Speed Repair en deelreparaties. Aanbevolen voor lagere temperaturen van 15-20°C.
3309	Snelle verharder voor reparatie van een of meerdere delen. Hoofdzakelijk geschikt bij een temperatuur van 15-25°C.
3310	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Met een uitstekende doorharding en hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 20-30°C.
3312	Langzame verharder geschikt voor horizontale applicatie en meerdere delen tot gehele overspuiters. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden bij 25-35°C.
3315	Extra langzame verharder voor horizontale applicatie voor meerdere delen tot volledige overspuiters. Verzekerd een zeer goede opname van overspray en applicatie eigenschappen. Hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 30-40°C.
3004	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Met een uitstekende doorharding en hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 20-30°C.
3333	Langzame verharder geschikt voor horizontale applicatie en meerdere delen tot gehele overspuiters. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden bij 25-35°C.
3344	Snelle verharder voor reparatie van een of meerdere delen. Hoofdzakelijk geschikt bij een temperatuur van 15-20°C.
3355	Extra snelle verharder geschikt voor Speed Repair en deelreparaties. Geschikt voor luchtdroging en lagere temperaturen van 15-20°C.
3368	Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.
3380	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Hoofdzakelijk te gebruiken bij een temperatuur van 15-30°C.
3385	Trage verdunning voor middelgrote tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.
3364	Medium verdunning geschikt voor deelreparaties en volledige overspuiters. Hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 20-30°C.
3365	Trage verdunning geschikt voor middelgrote en grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden bij 25-35°C.

Permacron® Rapidflex Klarlack 8065

	DIN 4: 14 - 16 s bij 20°C
	50 - 65 µm
Theoretisch uitspuitvermogen	395 - 400 m ² /l bij 1 micron droge laagdikte Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.
	Permacron® Rapidflex Klarlack 8065 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren
	Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voor uitspuitzones moet een specifieke uitspuitverduunning worden gebruikt. Gebruik hiervoor Permacron® Race Blender 1070. Voor meer gedetailleerde procesinformatie raadpleegt u het technische informatieblad van Permacron® Race Blender 1070.
- Voeg 15% van Permasolid Elastic Additiv 9050 aan de blanke lak toe. Verhoudingen van verharder en verduunning zijn ongewijzigd.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.