




Teknisk datablad.

Permasolid® Matting Component MA 110

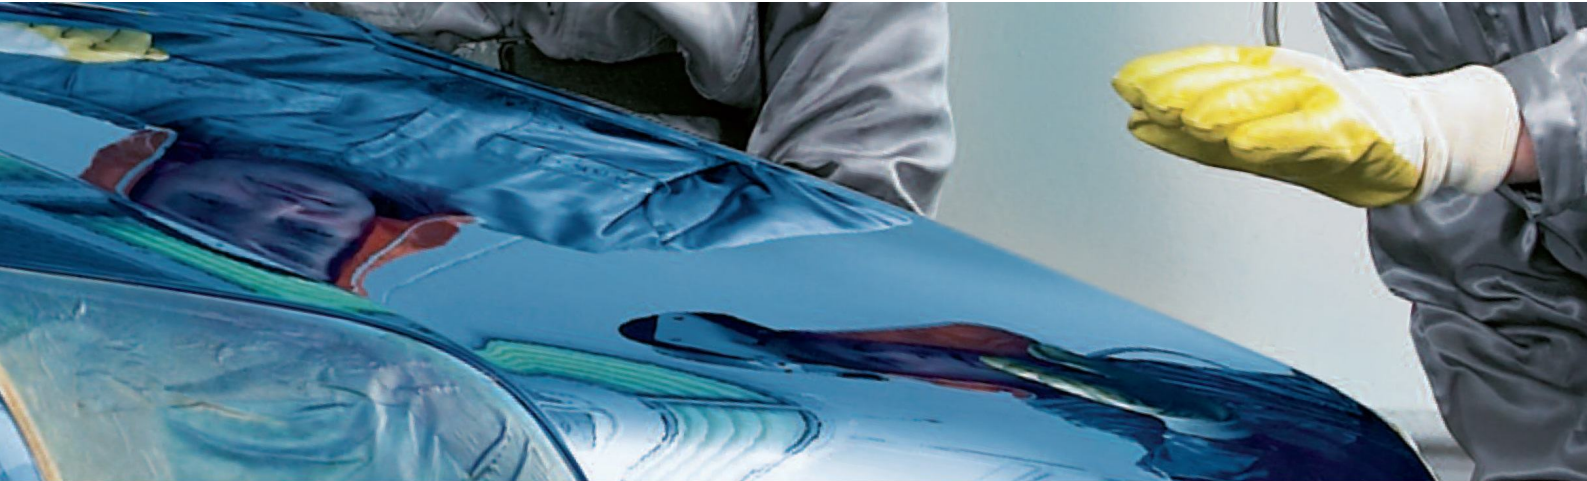

Permasolid Matting Component MA 110 er et matteringsmiddel som kan tilsettes i Permasolid HS Clear Coats og Permasolid HS Automotive Top Coat 275.

- Muliggjør ulike glansgrader i topplakken.
- Elastisitet kan justeres.

Kun til profesjonell bruk!



Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permasolid® Matting Component MA 110

Product preparation - application


	Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.
	Underlaget skal behandles i følge våre anbefalinger som er gitt i TDS i oppgitte mengder.
	Klar til bruk
	Ikke relevant
VOC-tilpasset	2004/42/IB(e)(840) 600: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 600 gr./litr

Permasolid® Matting Component MA 110


Product preparation - application



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Underlaget skal behandles i følge våre anbefalinger som er gitt i TDS i oppgitte mengder.



Klar til bruk



Ikke relevant

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permasolid® Matting Component MA 110


Produkter

Permasolid® Matting Component MA 110

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.



Permasolid® Matting Component MA 110 kan overlakkeres innen 24 timer, med "scuff" slipepad for nedmattering



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Matteringgrad avhenger av påføring. Et vått strøk gir høyere glans enn et lett strøk.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstendighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.