




Teknisk datablad.

Permacron® Base Coat 293/295/297

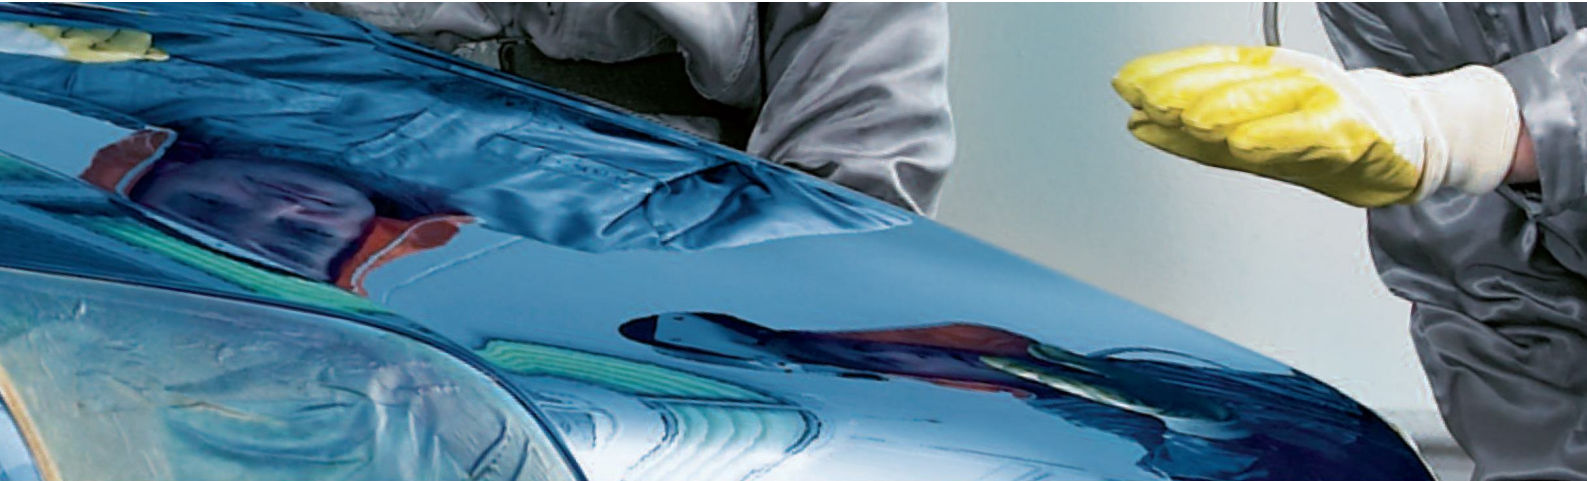

Konvensjonell baselakk

Permacron Base Coat 293/295/297 er en tradisjonell akryl baselakk av høy kvalitet til 2-Sjikt lakkering. Den anvendes til fargeblanding til personbiler, busser og nyttekjøretøy.

- Muliggjør enkel og pålitelig påføring.
- Blandesystemet gjør det mulig å blande alle farger raskt og presist.
- Overlakkres med Permacron MS Clear Coats.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Base Coat 293/295/297

Product preparation - application til 2-Sjikt farger



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Grunnfiller eller Fyller, slipt
Grunnfiller eller Fyller, uslipt i en vått-i-vått prosess
Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring
Reparasjonsområdet skal slipes med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (håndsliping)



		Baselakk	Tynner
		Permacron 293/295/297	Permacron Supercryl 3054/3055/3056
Standard	Alle farger	100	65%



Ikke relevant



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



2 - 3 Strøk

med mellomavlutning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 10 min - 15 min




Klarlakk

VOC-tilpasset


Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permacron® Base Coat 293/295/297

Permacron baselakk Serie
Utflekkingssystem til 2-Sjikt effekt farger

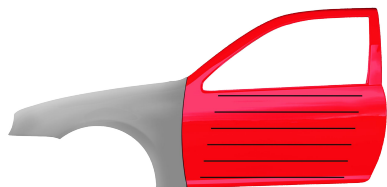

Påfør et strøk med Permacron 1K Clear Coat 8560 i tilstøtende område, eller i utflekkingssområde rundt spot reparasjonen. (Denne operasjon er optimal)

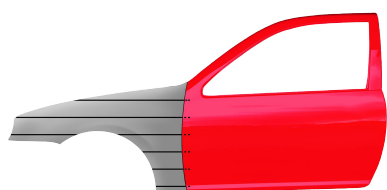

Sprøyt fyllerområdet med Permacron Base Coat 293 så det dannes en ugjennomsiktig film.



Utvide påføringsområdet med overlapping av hvert etterfølgende strøk, så kun utflekkingssområdet er igjen.



Utvide dette utflekkingssområdet og flekk ut ved sprøyting med redusert trykk.



Etter avluftning legges Permasolid HS Clear Coat på hele reparasjonsområdet.

Permacron® Base Coat 293/295/297

Product preparation - application til 3-Sjikt farger



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Grunnfyller eller Fyller, slipt
Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring
Reparasjonsområdet skal slipes med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (håndsliping)



Bunnfarge		Baselakk	Tynner
		Permacron 293	Permacron Supercryl 3054/3055/3056
Standard	Alle farger	100	65%
Effekt/mellomstrøk		Baselakk	Tynner
		Permacron 293/295/297	Permacron Supercryl 3054/3055/3056
Standard	Alle farger	100	65%



Ikke relevant



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



2 - 3 Bunnfarge med mellomavluftning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 10 min - 15 min

2 Effekt/mellomsjikt med mellomavluftning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 10 min - 15 min




Klarlakk

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permacron® Base Coat 293/295/297

Permacron baselakk Serie
Utflekkingssystem til 3-Sjikt effekt farger

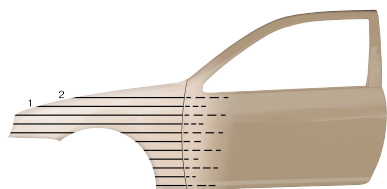


Sprøyt fyllerområdet med Permacron Base Coat 293 (underlagsfarge) så det dannes en ugjennomsiktig film, og utvid påføringsområdet for hvert etterfølgende strøk ved overlapping av foregående strøk.




Permacron Base Coat 293 klar til bruk blandes 1:1 med Supercryl Reducer 3054 for å redusere den ytterligere og skape en lett, usynlig overgang.



Permacron Pearl Base Coat 295 sprøytes over samme område. Påføringsområdet utvides for hvert strøk ved overlapping for å sikre match av originalfargen.

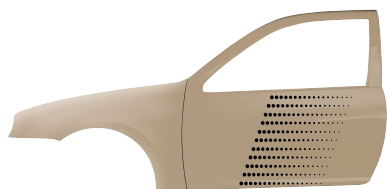

Permacron Pearl Base Coat 295 klar til bruk blandes 1:1 med Supercryl Reducer 3054 for å redusere den ytterligere og jevne ut overgangssonen.

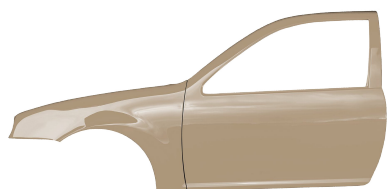

Etter avluftning kan Permacron / Permasolid HS klarlakk sprøytes over hele reparasjonsområdet.

Permacron® Base Coat 293/295/297

Product preparation - application 2K herder



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Grunnfyller eller Fyller, slipt
Grunnfyller eller Fyller, uslipt i en vått-i-vått prosess
Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring
Reparasjonsområdet skal slipes med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (håndsliping)



		Baselakk	Herder	Tynner
		Permacron 293/295/297		Permacron Supercryl 3054/3055/3056
MS Herdet	Alle farger	100	MS - 20%	30 - 35%
HS-herdet	Alle farger	100	HS - 15%	40 - 45%
VHS-herdet	Alle farger	100	VHS - 10%	45 - 50%

Alle mengder er akkumulert, f.eks.: 100 g + 15% = 115 g, pluss tilsetning av 40% Permacron Supercryl Thinner = 161 g



2K Herdet: 1 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



2 - 3 Strøk

med mellomavlutning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 10 min - 15 min



	MS / HS / VHS
20 °C	2 t
60 - 65 °C	20 min



Klarlakk

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permacron® Base Coat 293/295/297

Product preparation - application Baselakk super deep black



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Grunnfiller eller Fyller, slipt
Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring
Reparasjonsområdet skal slipes med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (håndsliping)



	Baselakk	Herder		Tynner
		Stor flate	Spot & panel-reparasjon	
MS Herdet	100	20% 3333	20% 3344	40% 3054
HS-herdet	100	15% 3312/3315	15% 3309	40% 3054
VHS-herdet	100	10% 3230/3240	10% 3220	40% 3054



2K Herdet: 1 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.2 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



2 Strøk

med mellomavlutning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 20 min - 30 min



Klarlakk

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permacron® Base Coat 293/295/297

Produkter


Permacron® Base Coat 293/295/297

Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.
Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

3054	Standard baselakk tynner egnet til del-, flerpanel-, og til store reparasjonsflater. Anvendes ved temperaturområde mellom +15° til +25°C.
3055	Kort baselakk tynner egnet til Speed Repair og til dellakking. Anbefalt til kjøligere sprøyteforhold ved +10° til +20°C.
3056	Lang baselakk tynner som er egnet til dellakking, og opp til hellakking. Anbefalt også til varme sprøyteforhold mellom +25° til +35°C.
8560	Permacron 1K Clear Coat 8560 er fargeløs baselakk som er meget godt egnet som underlag ved utflekking av kritiske imetallic eller pearl farger, da den nøytraliserer underlaget og gir riktig flopp for effekt pigmentene




DIN 4: 18 - 22 s ved 20°C



15 - 25 µm Effekt farger
20 - 40 µm Tette farger

Teoretisk dekk-egne

110 - 120 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse innstilling, sprøytetrykk osv.



Permacron® Base Coat 293/295/297 kan overlakkes innen 24 timer, uten mellomsliping



Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynner

Permacron® Base Coat 293/295/297

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Nye bokser med mixefarger må røres opp før de brukes som en del av en blandeformel.
- Herdertilsetning i baselakken er nødvendig for høyere filmtykkelse (>40 µm) f.eks. ved dårlig dekkende farge, flerfargelakkering, innvendig lakking i motorrommet og ved 3-sjikt bunnfarge.
- Maskering av Permacron baselakk er mulig etter 45-60 min/ 18-22°C eller etter tørking i ovn. Herdet Permacron baselakk må kun maskeres etter tørking i ovn.
- Hvis mer enn 30% av MB 551 Special Deep Black inngår i formelen, tilsett kun 30% av Permacron Supercryl Reducer, da MB 551 har lavere viskositet sammenlignet med andre mixefarger. Det vil også komme tips om dette i formelsystemene.
- Ved Permacron Base Coat super deep black, ved utvidet eller redusert siste avluftsstid indikert (20–30 minutter) kan lede til fargeendringer.
- Permacron Baselakk super deep black kan ikke blandes med annen Permacron baselakk.
- Siden Permacron Base Coat super dyp sort og RAL 9005 dyp sort ikke kan overlakkes med andre Permacron Base Coats, kan ikke disse produktene brukes til flerfargede jobber.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.