



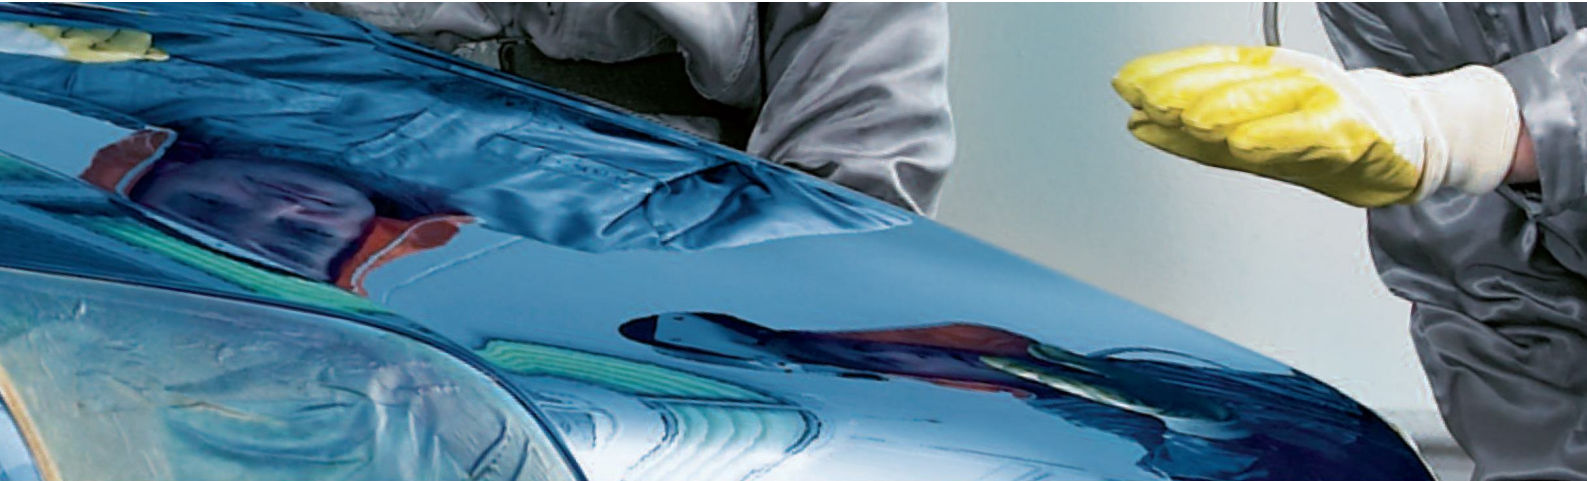

Teknisk datablad.

Priomat® 1K Wash Primer 4085

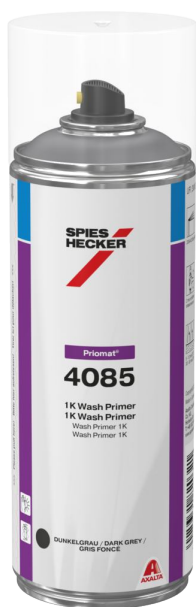

En-komponent syregrunning i Classic- og Base-systemet

Priomat 1K Wash Primer 4085 er en 1-komponent sink-kromatfri syregrunning til forgrunning av gjennomslipninger til alminnelige metallunderlag.

- Gir meget god korrosjonsbeskyttelse.
- Enkel å påføre (en-komponent produkt).
- Godkjent som sveisegrunning.
- Leveres i ulike farger, leveres også i en-komponent sprayboks.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.




An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Product preparation - application STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)
Utfør en sprøytetest etter oppristing.



Ikke relevant



1 - 3 Strøk

med mellomavlftning: 5 min - 10 min




18 - 22 °C

30 min - 1 t



P800 - P1000




2K Fyller
Permacron Baselakk 293/295 + klarlakk
2K topplakk

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 660: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 660 gr./litr

Priomat® 1K Wash Primer 4085

Produkter

	Priomat® 1K Wash Primer 4085
	10 - 30 µm
	Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

	• Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk. • Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm. • Grunnet et stort antall varierende metallunderlag og fabrikkprosesser, er det anbefalt å utføre en test på aktuelt underlag dette for å forsikre at forarbeidet gir en garantert optimal vedheft • Ikke egnet for påføring på termoplastiske underlag. • Kun tillatt med tørrsliping for lett nedmatting. • Må ikke overlakkeres med polyesterprodukter, epoxy eller vannfortynnbare produkter.
--	---

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.