




Teknisk datablad.

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

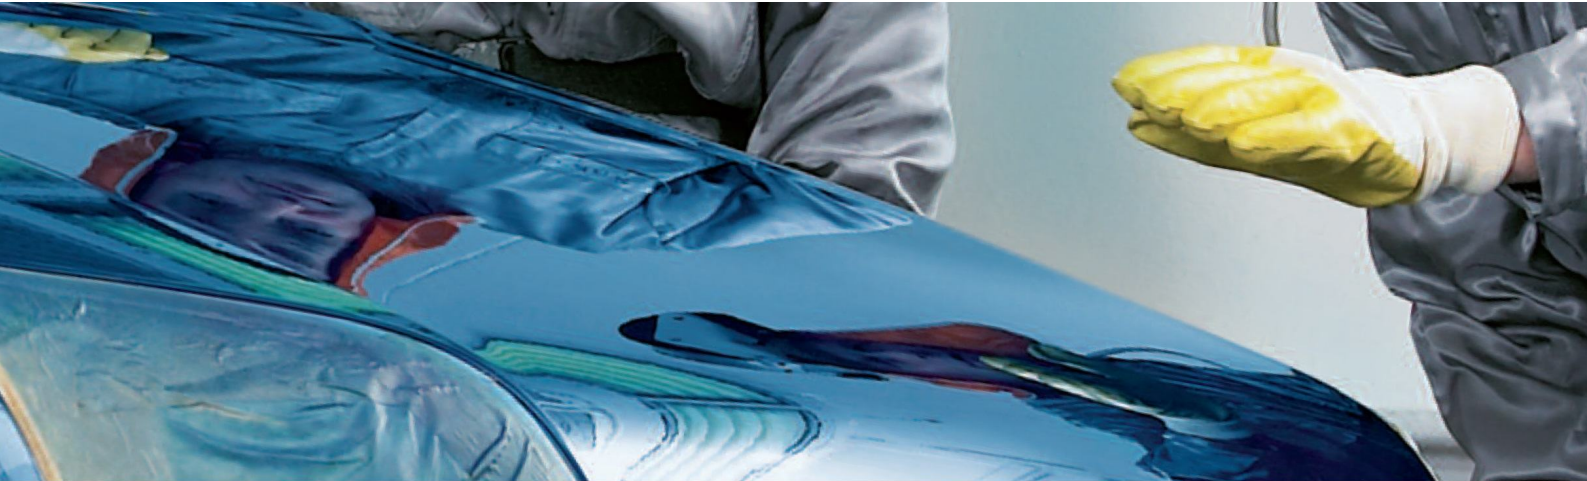

Permafleet 2K MS Aluminium Clear Coat 8310 er en spesiell akryl basert klarlakk, med moderat tørrstoffinnhold. Kan benyttes direkte på nedmattert og avfettet aluminium.

- Her tilbys høy fleksibilitet og enestående vedheft ved påføring direkte på lettmetall og plastunderlag.
- Beskytter underlaget uten endring av sluttfinish.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.




An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310


Product preparation - application STANDARD - MS



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Pad'et eller maskinoppvendt aluminium
Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring



Klarlakk		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
4	100	1	25	20 - 25 %	24 - 29
8310		3370 3375		6110 6120 6130	



Brukstid ved 20°C: 0 min



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	2 - 2.5 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	0.8 - 1.2 bar	Materialtrykk

Se produsentens instruksjoner



2 lukket strøk.

med mellomavlufning: 10 min - 15 min
før tørking i ovn: 15 min - 20 min



	3370/3375
20 - 25 °C	12 t - 16 t
55 - 60 °C	45 min - 1 t

VOC-tilpasset


Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310


Product preparation - application STANDARD VHS



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Pad'et eller maskinoppvendt aluminium
Overflaten må forbehandles og rengjøres på riktig måte før påføring



Klarlakk		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
8	100	1	14	35 - 40 %	33 - 38
8310		3265 3270 3275		6110 6120 6130	



Brukstid ved 20°C: 0 min



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	2 - 2.5 bar	Forstøvningstrykk
Membran-pumpe	1.1	0.8 - 1.2 bar	Materialtrykk

Se produsentens instruksjoner



2 lukket strøk.

med mellomavlufning: 10 min - 15 min
før tørking i ovn: 15 min - 20 min



	3265/3270/3275
20 - 25 °C	12 t - 16 t
55 - 60 °C	45 min - 1 t

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

Produkter

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

Permafleet® MS Hardener 3370 fast
 Permafleet® MS Hardener 3375 slow
 Permafleet® VHS Hardener 3265 fast
 Permafleet® VHS Hardener 3270
 Permafleet® VHS Hardener 3275 slow


Permafleet® Reducer 6110 fast
 Permafleet® Reducer 6120
 Permafleet® Reducer 6130 slow

Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.
 Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

3265	Akselerert kort herder til påføring over små deler, eller til designlakkering (f.eks. striper) ved +20° til +25°C.
3270	Standard herder til alle 2K CV produkter (+20° til +25°C).
3275	Lang herder til store overflater og til høy temperatur (> +30°C).
6110	Kort tynner benyttes kun til mindre lakkarbeider, f.eks. dellakking (+15° til +20°C).
6120	Standard tynner til alle CV 2K produkter (+20° til +25°C).
6130	Lang tynner til store overflater, og til høy temperatur (+25° til +30°C), for å unngå oversprøytingsproblemer.



DIN 4: 20 - 24 s ved 20°C



40 - 60 µm 2 Strøk

Teoretisk dekk-evne

335 - 340 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
 Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
 Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynner

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.