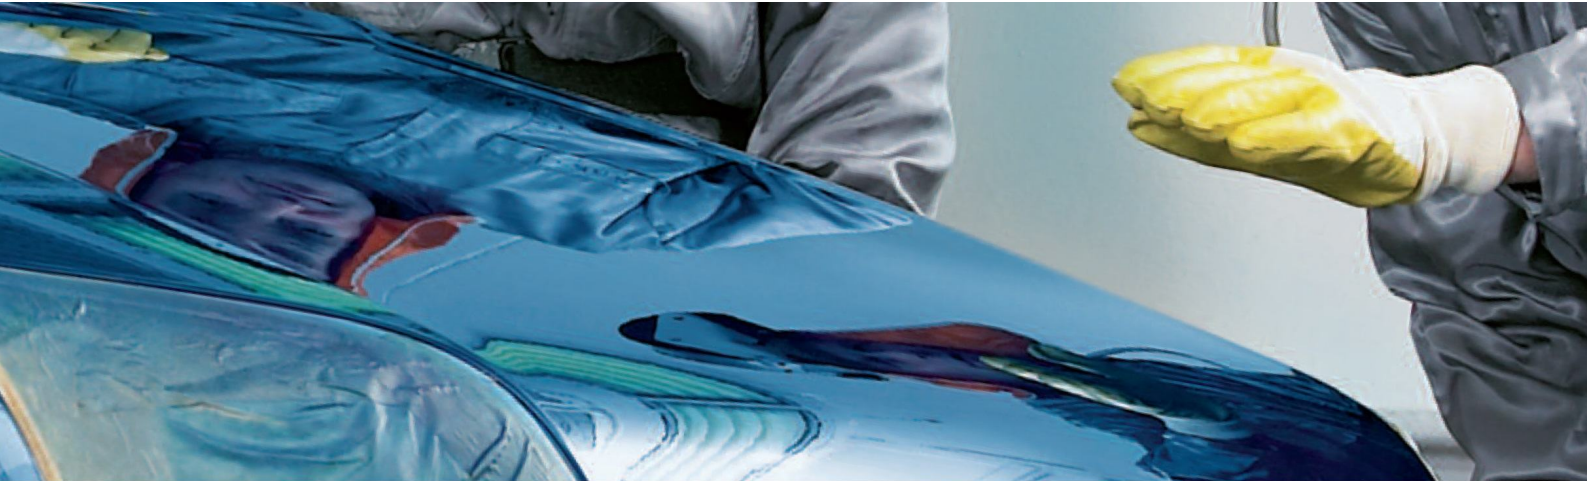




Teknisk datablad.

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700



Hurtigtørkende og energibesparende klarlakk som er enkel å påføre og gir utmerkede resultater.

Permasolid HS Race Clear Coat 8700 er en allsidig klarlakk. Den enkle og fleksible påføringen med utmerkede flytegenskaper og den raske, fleksible tørkingen gir kortere syklustider. Klarlakken gir også et resultat med høy glans.

- Egnert for alle reparasjoner, fra småskader til generell omlakkering.
- Enkel og pålitelig påføring i 2 strøk med en kort mellomlufting.
- God vertikal stabilitet.
- Enestående fyllevne i toppstrøket takket være den utmerkede flyten og høyglansen.
- Hurtigtørkende: 15 min / 60 °C.
- Energisparende tørking: 30 min / 40 °C. Kan også IR-tørkes.
- Takket være den moderne teknologien kan den poleres og monteres rett etter ovnstørking og en kort avkjølingsperiode.
- Inkluderer saktetørkende herder og tilsetning for varme og fuktige forhold.

Kun til profesjonell bruk!

Spies Hecker helt enkelt nærmere.



An Axalta Coating Systems Brand

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

Product preparation - application STANDARD - VHS



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Permahyd Hi-TEC Baselakk 480 / Permahyd Baselakk 280/285/286: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring



Klarlakk		Herder		Additive	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
2	100	1	52	10%	13
8700		3470		9070	
2	100	1	51	10%	14
8700		3472*		9072*	

*Ved temperaturer over 35°C anbefales det å bruke Permasolid VHS Race Hardener 3472 Slow og Permasolid Race Additive 9072 Slow.



Brukstid ved 20°C: 2 t 30 min - 3 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk

Se produsentens instruksjoner



2 Strøk

mellom- og sluttavluftning: 2 min - 5 min
Avluftningstid ved IR tørking: 5 min



	3470 / 3472
18 - 22 °C	12 t - 16 t
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 min

VOC-tilpasset





2004/42/IIB(c)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

Produkter

- Permasolid® HS Race Clear Coat 8700
- Permasolid® VHS Race Hardener 3470
- Permasolid® VHS Race Hardener 3472 slow
- Permasolid® Race Additive 9070
- Permasolid® Race Additive 9072 slow
- Permacron® Race Blender 1070

Produktblanding

	Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Phoenix og i hvert enkelt TDS.
	DIN 4: 14 - 16 s ved 20°C
	50 - 60 µm
Teoretisk dekk-evne	500 - 505 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere. Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, innstilling, sprøytetrykk osv.
	Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 kan overlakkeres innen 24 timer, uten mellomsliping
	Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

Anmerkninger

- Denne klarlakk er utviklet for produktiv tørk ved +40°C og +60°C.
- Utflekkingarbeider krever bruk av en utflekkingstynner: Permacron Race Blender 1070. Referer til original TDS ved valgt kvalitet.
- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Lukk herder emballasje godt rett etter bruk, da denne type produkt vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, produktet vil da kunne miste sin herdeegenskaper.
- Nedmattering av Permasolid HS Race Clear Coat 8700 er ikke mulig.
- Ved plast og fleksibelt underlag, er tilsetning av Permasolid Elastic Additive 9050 ikke nødvendig i denne klarlakk. Påføring av en elastifisert fyller er fortsatt nødvendig, se relevant fyller TDS for flere detaljer.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- I land utenfor EU som ikke har VOC direktiv, kan også Permacron løsemiddelholdig baselakk Serie 293/295/297 benyttes.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Spies Hecker produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Spies Hecker produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.