




Karta techniczna użycia produktu.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

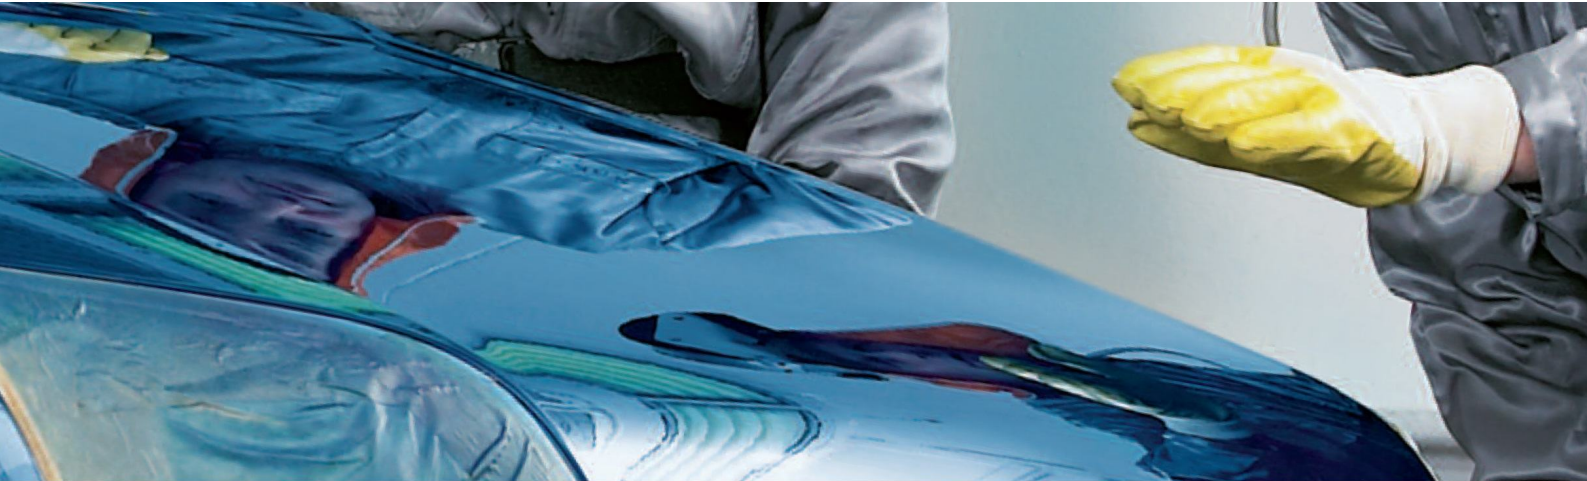

Rozcieńczalnik Permacron Blend-in Reducer 1031 jest przeznaczony do niezawodnego cieniowania lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych Permacron oraz Permasolid.

- Ułatwia cieniowanie.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!




An Axalta Coating Systems Brand

Permacron® Blend-In Reducer 1031


Product preparation - application Standard NIE-VOC



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Powierzchnie muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami w Karcie technicznej dla wybranej jakości.



	Objętościowo	
	1	5
2K Utwardzony lak. nawierzchniowy	Permacron HS Automotive 257 Permacron Automotive 275 Permacron MS Automotive 730	Permacron Blend-in Reducer 1031
2K Utwardzony lak. bezbarwny	Permacron MS Parmasolid HS	Permacron Blend-in Reducer 1031

Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Metoda cieniowania dla lakierów bezbarwnych MS / HS



Matowanie strefy cieniowania i przejścia do nienaruszonego starego pokrycia lakierniczego, przy użyciu np. Trizact P3000 Fine Finishing Disc z firmy 3M lub podobnymi materiałami ściernymi od innych dostawców.

Opcjonalnie: jeśli to konieczne, wypoleruj najszerszą strefę cieniowania za pomocą gruboziarnistej pasty do polerowania.

Wyczyść przygotowaną powierzchnię za pomocą Permaloid Silicone Remover 7010/7799.

Zmieszać dowolny lakier bezbarwny Permacron MS Clear Coat zgodnie z kartą techniczną TDS. Warstwę bazową Permacron 293/295 pokryj gotowym do natrysku lakierem bezbarwnym Permacron MS Clear Coat. Wycieniuj lakier bezbarwny w naprzemiennych warstwach przy obniżonym ciśnieniu natrysku w obrębie zmatowanej powierzchni.

Zmieszać Permacron Blend-In Reducer 1031 w proporcji 5: 1 z gotowym do natrysku lakierem bezbarwnym Permacron MS Clear Coat i nakładać cienkimi warstwami przy obniżonym ciśnieniu natrysku na strefę cieniowania. Rozpuścić odkurz i wygładzić przejście Permacron MS Clear Coat i pozostać w obszarze zmatowanym P3000 strefy cieniowania.

Opcjonalnie: Pozostań w polerowanym obszarze.

Wysuszyć zgodnie z TDS zastosowanego lakieru bezbarwnego.

Dodatkowe suszenie IR obszaru cieniowania może zmniejszyć ryzyko oderwania się krawędzi podczas polerowania.

W razie potrzeby po wysuszeniu i schłodzeniu, w zależności od jakości wykończenia jakie ma zostać osiągnięte, lekko przeszlifuj strefę przejścia stosując np. 3M Trizact P3000 lub podobny produkt.

Poleruj za pomocą obrotowej maszyny do polerowania. Upewnij się, że kontrolujesz nacisk i kierunek obrotu od zamkniętego filmu lakieru nawierzchniowego do obszaru cieniowania.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Metoda cieniowania dla lakierów nawierzchniowych 257 / 275 / 730



Matowanie strefy cieniowania i przejścia do nienaruszonego starego pokrycia lakierniczego, przy użyciu np. Trizact P3000 Fine Finishing Disc z firmy 3M lub podobnymi materiałami ściernymi od innych dostawców.

Opcjonalnie: jeśli to konieczne, wypoleruj najszerszą strefę cieniowania za pomocą gruboziarnistej pasty do polerowania.

Wyczyść przygotowaną powierzchnię za pomocą Permaloid Silicone Remover 7010/7799.

Zmieszać lakier nawierzchniowy Permacron Automotive Top Coat 257/MS Automotive Top Coat 730 zgodnie z kartą techniczną TDS.

Nanieś gotowy do natrysku lakier nawierzchniowy Permacron Automotive Top Coat 257/MS Automotive Top Coat 730 do pokrycia obszaru naprawy i wycieniuj go w naprzemiennych warstwach przy obniżonym ciśnieniu natrysku w obrębie zmatowanej powierzchni.

Zmieszać Permacron Blend-In Reducer 1031 w proporcji 5: 1 z gotowym do natrysku lakierem nawierzchniowym Permacron Automotive Top Coat 257 / MS, Automotive Top Coat 730 i nakładać cienkimi warstwami przy obniżonym ciśnieniu natrysku na strefę cieniowania. Rozpuścić odkurz i wygładzić przejście Permacron Automotive Top Coat 257 / MS, Automotive Top Coat 730 i pozostać w obszarze zmatowanym P3000 strefy cieniowania.

Opcjonalnie: Pozostań w polerowanym obszarze.

Wysuszyć zgodnie z TDS zastosowanego lakieru nawierzchniowego. Dodatkowe suszenie IR obszaru cieniowania może zmniejszyć ryzyko oderwania się krawędzi podczas polerowania.

Zmieszać lakier nawierzchniowy Permasolid HS Automotive Top Coat 275 zgodnie z kartą techniczną TDS. Nanieś gotowy do natrysku lakier nawierzchniowy Permasolid HS Automotive Top Coat 275 do pokrycia obszaru naprawy i wycieniuj go w naprzemiennych warstwach przy obniżonym ciśnieniu natrysku w obrębie zmatowanej powierzchni.

Permacron® Blend-In Reducer 1031

Produkty



Permacron® Blend-In Reducer 1031

Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.