


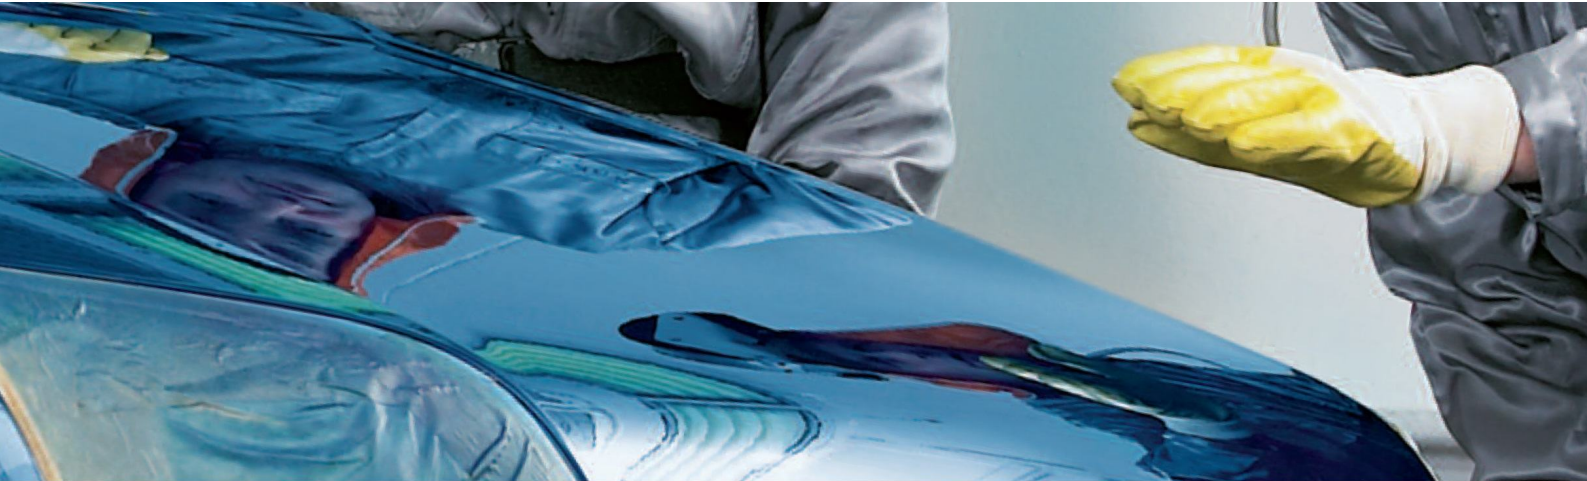

Karta techniczna użycia produktu.

Raderal® Elastic Putty 2037

Specjalna, elastyczna szpachla dla pojazdów użytkowych.

Raderal Elastic Putty 2037 to specjalna szpachla elastyczna do aplikacji w miejscach spawania na pojazdach użytkowych.

- Dedykowana do stosowania na spawach w cysternach.
- Bardzo dobre właściwości wypełniające.
- Łatwa obróbka nawet przy grubej warstwie powłoki.
- Łatwe szlifowanie.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Raderal® Elastic Putty 2037

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone
Całkowicie utwardzony 2K Podkład lub 2K Epoxy Primer-Podkład przeszlifowany i oczyszczony
Aluminium przeszlifowane i oczyszczone.



Szpachla		Utwardzacz	
Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
100 %	100	2 %	2
2037		BPO BLUE * BPO RED	

* ONLY FOR large surfaces and temp. >28°C



Czas żelowania w 20°C: 4 min - 6 min



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



	BPO red/ BPO blue
20 °C	20 min - 30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



Szlifowanie wstępne P80 - P120
Szlifowanie wykańczające P180 - P240



Raderal Spray Polyester 3508 (z wyłączeniem części ocynkowanych)
Grunt
Podkład gruntujący
2K Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 150: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 150 g/l.

Raderal® Elastic Putty 2037

Produkty

Raderal® Elastic Putty 2037

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.