



Karta techniczna użycia produktu.

Clear Coat Color Additives

Dodatki do barwienia lakierów bezbarwnych. Stosowane z lakierami bezbarwnymi Permasolid HS zapewniają jasne i lśniące kolory.



- Dostępne w praktycznych opakowaniach o pojemności 100 ml.
- Łatwe stosowanie i dozowanie.
- Produkt dostępny w różnych kolorach.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!




An Axalta Coating Systems Brand

Clear Coat Color Additives

Product preparation - application Standard - VOC



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:

2K Utwardzony lak. bezbarwny

Permasolid HS

Przygotowanie produktu zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej TDS dla wybranej jakości.
Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Zapoznaj się z oryginalną Kartą techniczną dla wybranej jakości.

Zgodny z przepisami LZO


2004/42/IIB(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 420 g/l.

Clear Coat Color Additives

Product preparation - application Standard NIE-VOC



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany z:

2K Utwardzony lak. bezbarwny

Permacron MS/HS

Przygotowanie produktu zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej TDS dla wybranej jakości.
Zalecane instrukcje znajdują się na kolejnych stronach.



Zapoznaj się z oryginalną Kartą techniczną dla wybranej jakości.

Zgodny z przepisami LZO


Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Clear Coat Color Additives


Metoda cieniowania dla barwionych lakierów bezbarwnych Permasolid Clear Coats




Naprawiany element: przeszlifować podkład (minimum P500). Sąsiedni element: przygotować do cieniowania stosując odpowiedni materiał ścierny, np. Trizact - P1000.

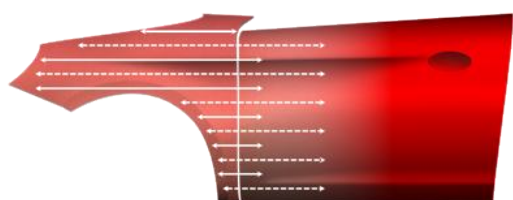

Cieniowanie i odparowanie lakieru bazowego zgodnie z zaleceniami podanymi w Karcie technicznej TDS. Przygotuj barwiony lakier bezbarwny według indywidualnej formuły koloru, zgodnie z oprogramowaniem kolorystycznym Phoenix. Po dodaniu do lakieru bezbarwnego dodatków Spies Hecker Clear Coat Color Additive, natychmiast dobrze wymieszaj je ze sobą. Przygotuj ten sam lakier bezbarwny z tą samą kombinacją utwardzacza/rozcieńczalnika, jak dla barwionego lakieru bezbarwnego.

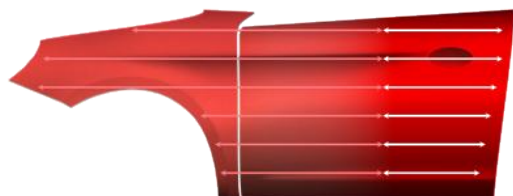

Użyj dwóch pistoletów natryskowych lub jednorazowych kubków, aby przyspieszyć pracę. Nanieś pierwszą warstwę barwionego lakieru bezbarwnego na naprawiany element i rozciągnij ją na sąsiedni element. Upewnij się, że pokryłeś krawędź naniesionego wcześniej koloru lakieru bazowego. Bezpośrednio po naniesieniu pierwszej warstwy niebarwionego lakieru bezbarwnego na najszerszą powierzchnię sąsiedniego elementu i wtopić się w warstwę barwionego lakieru bezbarwnego. Odparowanie.

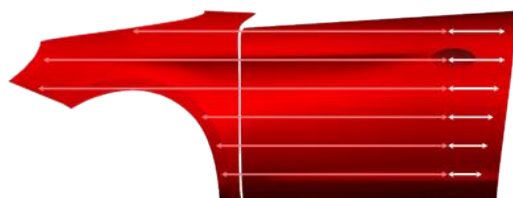

Nanieś drugą warstwę barwionego lakieru bezbarwnego na naprawianą część i rozciągnij ją na sąsiedni element. Upewnij się, że pokryłeś krawędź pierwszej warstwy barwionego lakieru bezbarwnego. Nanieś drugą warstwę niebarwionego lakieru bezbarwnego na najszerzy obszar sąsiedniego elementu i połącz z drugą warstwą barwionego lakieru bezbarwnego.



W celu uproszczenia późniejszych prac polerskich zaleca się nałożenie kolejnej warstwy niebarwionego lakieru bezbarwnego na całym obszarze naprawy. Należy wziąć pod uwagę wolniejsze ustawienia produktu, dłuższe czasy odparowania i schnięcia. Wysuszyć lakier bezbarwny zgodnie z kartą techniczną.

Aby poprawić ostateczny wygląd powłoki nawierzchniowej, ten etap można również wykonać po szlifowaniu pośrednim przy użyciu gradacji P1000.

Clear Coat Color Additives

Produkty

Permasolid® Clear Coat Color Additive 9040
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9041
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9042
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9043
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9044
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9045
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9046
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9047
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9048
 Permasolid® Clear Coat Color Additive 9051

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszki.
- Lakiery bezbarwne Permasolid HS Clear Coats mogą być pokrywane sobą w ciągu 24 h bez międzyszlifowania.
- Przed użyciem ręcznie wstrząsnąć pojemnikami Clear Coat Additive.
- Dodać Clear Coat Additives do lakieru bezbarwnego Permasolid HS Clear Coat w zależności od użytego koloru i jakości lakieru bazowego Spies Hecker.
- Szczegóły można znaleźć w Phoenix.
- Dodaj utwardzacz/rozcieńczalnik zgodnie z Kartą techniczną TDS stosowanego lakieru bezbarwnego Permasolid HS Clear Coat.
Do ogólnego zastosowania należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w Karcie technicznej TDS stosowanego Permasolid HS Clear Coat.
- Natychmiast wymieszać po dodaniu dodatku Clear Coat Color Additive do lakieru bezbarwnego.

Clear Coat Color Additives

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.