




Karta techniczna użycia produktu.

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455

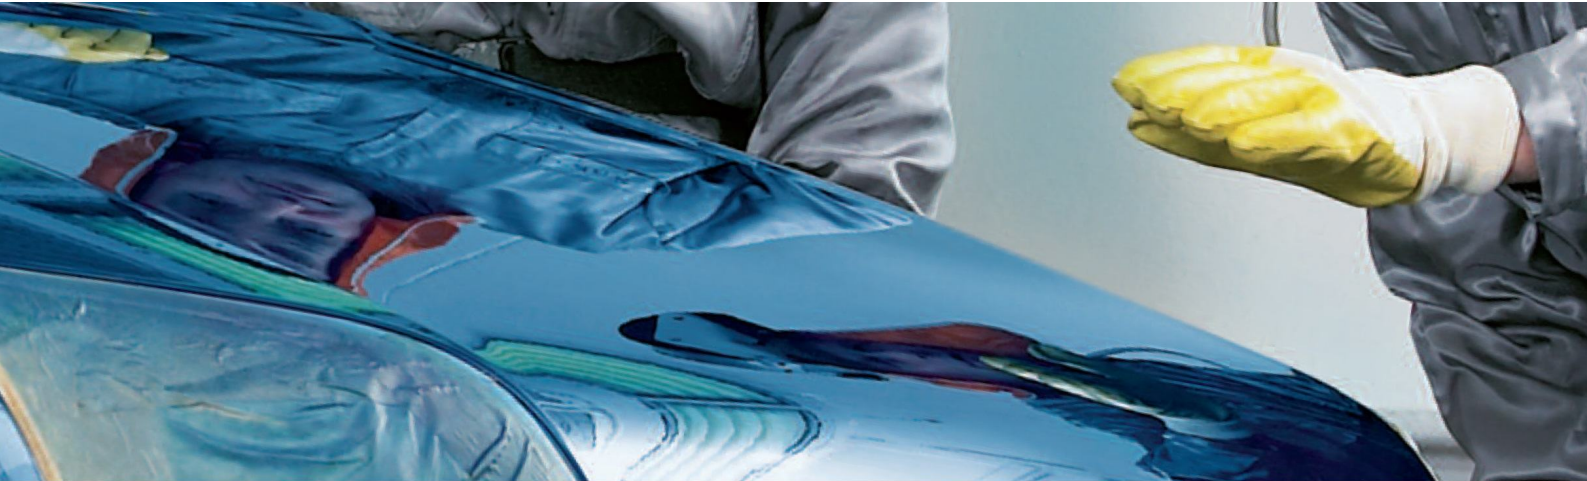

Dodatek Performance Component WT 455 zapewnia doskonały wygląd powłoki. Ponadto produkt umożliwia łatwiejszą aplikację i pomaga uzyskać bardziej jednolitą powierzchnię. Produkt jest rekomendowany do stosowania wyłącznie z kolorami solidowymi.

Performance Component WT 455 sprawdza się w szczególności w ekstremalnych warunkach, kiedy warunki klimatyczne nie są sprzyjające.

- Łatwiejsza aplikacja dzięki lepszej rozlewności lakieru bazowego.
- Zaraz po wyschnięciu można użyć ściereczki antystatycznej.
- Zapewnia jedwabnie gładką powierzchnię.
- Do stosowania wyłącznie z kolorami solidowymi.
- Lepszy wygląd lakieru bezbarwnego.
- W ekstremalnych warunkach klimatycznych (niska wilgotność) WT 455 zapewnia lepszą budowę powłoki i zapobiega powstawaniu defektów.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455

Product preparation - application z Performance Component WT 455



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Patrz oryginalna Permahyd Hi-TEC Basislack 480 karta techniczna TDS dla wybranej jakości.



dla kolorów 2-warstwowych		Lakier bazowy	Performance Component*	Dodatek
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	WT 6050 / 6052
Standard	Kolory Solid	100	10%	10%
Standard	Kolory z efektem	100	-	20%

dla kolorów 3-warstwowych		Lakier bazowy	Performance Component*	Utwardzacz	Dodatek
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	3080	WT 6050 / 6052
Standard	Kolory Solid	100	10%	-	10%
2K Utwardzany	Kolory Solid	100	10%	5%	10%
Warstwa podłoża	Blend-in Additive 1050 / 1051	100	-	5%	-
Standard	Kolory z efektem	100	-	-	20%
2K Utwardzany	Kolory z efektem	100	-	5%	20%

Kolory Aluminium z bardzo dużym efektem (zawierające WT305)		Lakier bazowy	Performance Component*	Dodatek
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	WT 6052
Standard	Kolory z efektem	100	-	50%

Z Permahyd Hardener 3080		Lakier bazowy	Performance Component*	Utwardzacz	Dodatek
		Permahyd Hi-TEC Base Coat 480	WT 455	3080	WT 6050 / 6052
Permasolid HS Speed Clear Coat 8810	Kolory Solid	100	10%	5%	10%
Permasolid HS Speed Clear Coat 8810	Kolory z efektem	100	-	5%	20%
Permasolid HS Speed Clear Coat 8810	Blend-in Additive 1050 / 1051	100	-	5%	-
Spód maski silnika / wnętrze	Kolory Solid	100	-	10%	10%
Spód maski silnika / wnętrze	Kolory z efektem	100	-	10%	20%

*Dobrze wymieszaj po dodaniu Performance Component WT 455

Nie używaj Performance Component WT 455 w warunkach wysokiej wilgotności powietrza > 50% wzgl. wilgotności.



Patrz oryginalna Permahyd Hi-TEC Basislack 480 karta techniczna TDS dla wybranej jakości.
Zużyć w ciągu tego samego dnia roboczego. Kolory powinny być przechowywane bez dodatku Performance Component WT455.



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Patrz oryginalna Permahyd Hi-TEC Basislack 480 karta techniczna TDS dla wybranej jakości.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Patrz oryginalna Permahyd Hi-TEC Basislack 480 karta techniczna TDS dla wybranej jakości.

patrz instrukcja producenta



1.5 warstwy

Patrz oryginalna Permahyd Hi-TEC Basislack 480 karta techniczna TDS dla wybranej jakości.



Dla opcji suszenia, patrz strona ze szczegółowymi informacjami.



Lakier bezbarwny

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/II(B)(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 420 g/l.

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455


Produkty

Permahyd® Hi-TEC Performance Component WT 455

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdujące się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



12 - 25 μm



Patrz oryginalna karta techniczna TDS dla wybranej jakości.



Czyścić pistolet po użyciu produktów wodorozcieńczalnych przy zastosowaniu odpowiedniego środka myjącego.

Uwagi

- Mieszanie Performance Component WT455 na mieszalniku nie jest zalecane. Delikatnie potrząśnij przed użyciem.
- Performance Component WT455 jest przeznaczony do stosowania w krytycznych warunkach, np. przy niskiej wilgotności i intensywnym suszeniu.
- Nie stosować Performance Component WT455 w klimacie o wysokiej wilgotności > 50% wilgotności względnej.
- Informacje na temat wszystkich istotnych procesów aplikacji można znaleźć w oryginalnej karcie technicznej TDS Permahyd Hi-TEC Basislack 480.
- Po dodaniu Performance Component WT455 do Permahyd Hi-TEC Basislack 480, upewnij się, że mieszanka została dobrze wymieszana przed dodaniem regulatora lepkości WT 6050 / 6052.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.