




Tekniska datablad.

Permahyd® Flex-TEC Converter 9011

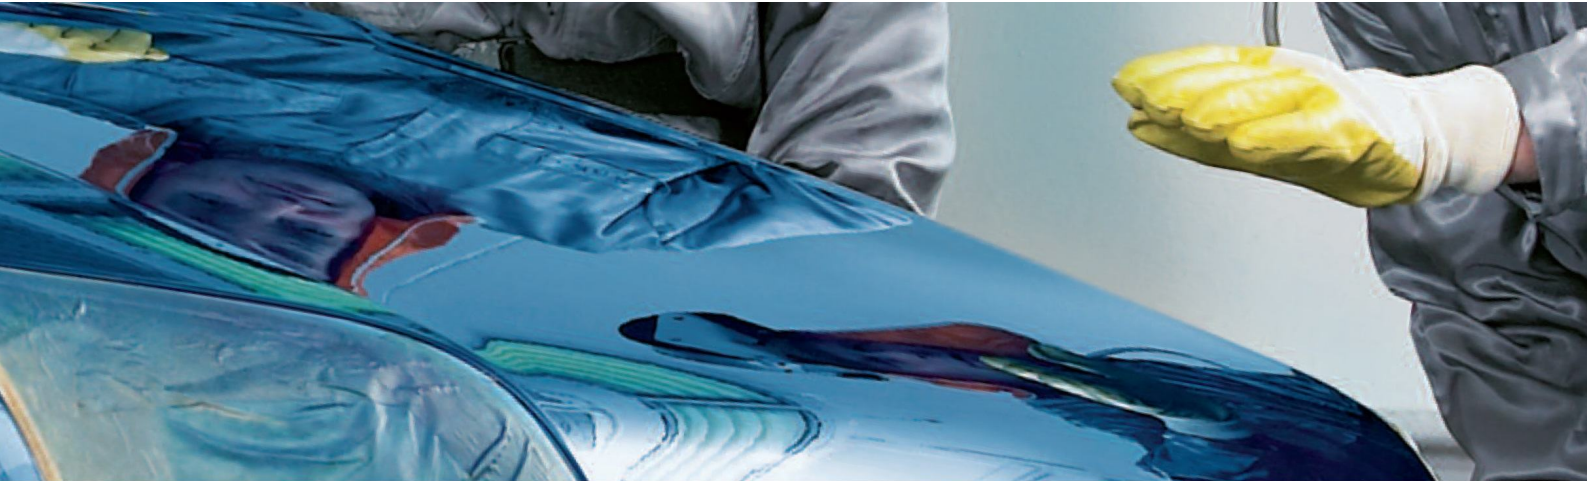

Permahyd Flex-TEC Converter 9011 används för att blanda Permahyd Base Coat 250/255.

- Snabb och pålitlig applicering.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permahyd® Flex-TEC Converter 9011

Product preparation - application för 2-skikts kulörer



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Primer-surfacer eller Surfacer, slipad
Primer-surfacer eller Surfacer, oslipad i en vått-i vått process
Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Skadetryna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)



		Baslack	Konverter
		Permahyd	Permahyd Flex-TEC 9011
Standard	Alla kulörer	100	50
Låg täckförmåga	Solida kulörer	100	30



Inte tillämpligt



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.7 - 1.8 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv med mellanavlufning: 1 min - 2 min
1 + 1 + 0.5 tills matt
1, applicera enkelskikt till täckning är uppnådd med avluftning mellan skikten
2, efter avluftning av avslutningsskiktet kan ett dropp/effektskikt appliceras om det krävs med ett reducerat tryck av 1-1,5 bar som ger optimal effekt och kulörposition - använd ett något ökat avstånd till objektet
3, försäkra dig om att dropp/effektskiktet är avluftat före överlackering med 2K klarlack.



Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Permahyd® Flex-TEC Converter 9011

Product preparation - application för 3-skikts kulörer



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Primer-surfacer eller Surfacerslipad
Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Skadetyorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)



		Baslack	Additiv	Konverter
		Permahyd	Permahyd 9007	Permahyd Flex-TEC 9011
Standard	Alla kulörer	100	-	50
Låg täckförmåga	Solida kulörer	100	-	30
2K Härdad	Undertonskulörer	100	5	50
Låg täckförmåga 2K härdad	Undertonskulörer	100	5	30



2K Härdad: 1 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.7 - 1.8 bar	spruttryck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 - 3 Grundton med mellan och slutavluftning tills matt
1 + 1 + 0.5 Effekt/mellanskikt med mellan och slutavluftning tills matt



Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Permahyd® Flex-TEC Converter 9011


Produkter

Permahyd® Flex-TEC Converter 9011


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.



DIN 4: 18 - 25 s vid 20°C



10 - 20 µm Effektkulörer
20 - 30 µm Solida - pearlkulörer
12 - 25 µm Solida kulörer
15 - 20 µm Metallic-kulörer

Teoretisk täckförfåga

115 - 215 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.
Rengör efter användandet med en lämplig vattenburen pistolrengöring.

Avfallshantering

Det förorenade vattnet kan antingen behandlas som kemiskt avfall eller behandlas med coagulant 16.30 som separerar fasta partiklar från flytande komponenter och minskar det kemiska avfallet med 60% eller mer. Tillsätt 1% av 16.30 till det förorenade vattnet och blanda noga (med maskinmixer) i 3-5 min. tills du ser att separering sker. Filtrera sen ut det fasta avfallet. Det separerade fasta avfallet och vattnet måste behandlas enligt lokala föreskrifter.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Nya mixkulörer ska omröras tillräckligt innan de blandas i ett kulörrecept.
- Alla verktyg och utrustningar som används med den här produkten måste vara godkända för vattenburen färg.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Bör användas inom en vecka efter tillsättning av Permahyd Flex-Tec Converter 9011. Lagrat material skall omröras väl innan användning.

Permahyd® Flex-TEC Converter 9011

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.