




Tekniska datablad.

Permafleet® 1K Wash Primer 4020

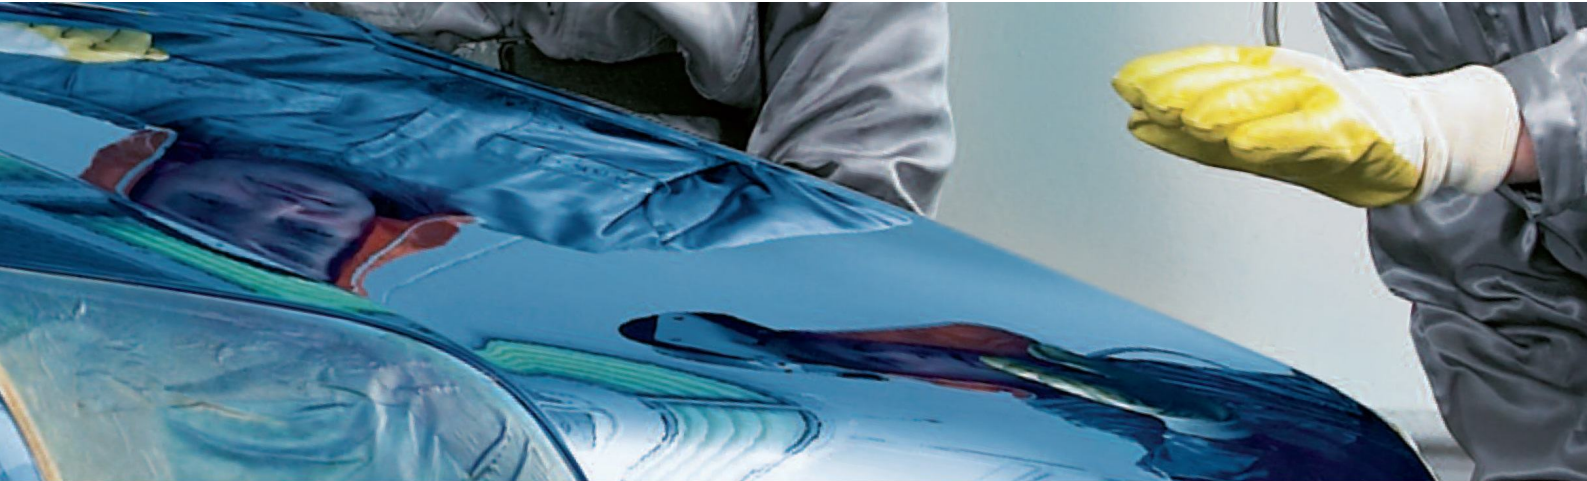

Ekonomisk 1K-wash-primer för yrkesfordon

Permafleet 1K Wash Primer 4020 Grey är en zinkkromatfri 1K-produkt med polyvinylbutyral för yrkesfordon. Produkten kan appliceras på såväl stål som aluminium och galvaniserade underlag.

- Ger ett bra korrosionsskydd.
- Kan appliceras både med airless-metoden och med elektrostatisk metod.
- Kan appliceras i två eller tre lager.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permafleet® 1K Wash Primer 4020

Product preparation - application STANDARD WET ON WET



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
Coil Coated, slipad och rengjort



Primer		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
1	100	30 - 50 %	21 - 36
4020		6110 6120 6130	



Inte tillämpligt



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	spruttryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck
Airmix	0.3	90 - 120 bar	materialtryck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



Primer		Primer-surfacer	
1 sprutvarv	tills matt	2 - 3 sprutvarv	med mellanavluftning: 5 min - 10 min slutavluftning: 15 min - 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Surfacer	Permafleet 2K Topcoats 630/670/675

VOC anpassad

2004/42/IIB(c)(780) 780: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(c)) i klar-att-använda-form är max. 780 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 780 g/l

Permafleet® 1K Wash Primer 4020

Produkter

Permafleet® 1K Wash Primer 4020

Permafleet® Reducer 6110 fast

Permafleet® Reducer 6120

Permafleet® Reducer 6130 slow

Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.

Valet av härdare och Förtunning skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.


6110 Snabb förtunning endast för små reparationer/ytor (15-20°C).

6120 Standard CV förtunning för alla CV produkter. (20 -25°C).

6130 Långsam förtunning för stora ytor och höga temperaturer (25-30°C) , för att undvika problem med överryk.



DIN 4: 20 - 30 s vid 20°C



15 - 20 µm primer

25 - 30 µm Primer-surfacer

Teoretisk täckförmåga

290 - 300 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Överlackera inte med Raderal polyester produkter.
- Överlackera inte med epoxyprodukter.

Permafleet® 1K Wash Primer 4020

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.