




Tekniska datablad.

Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095

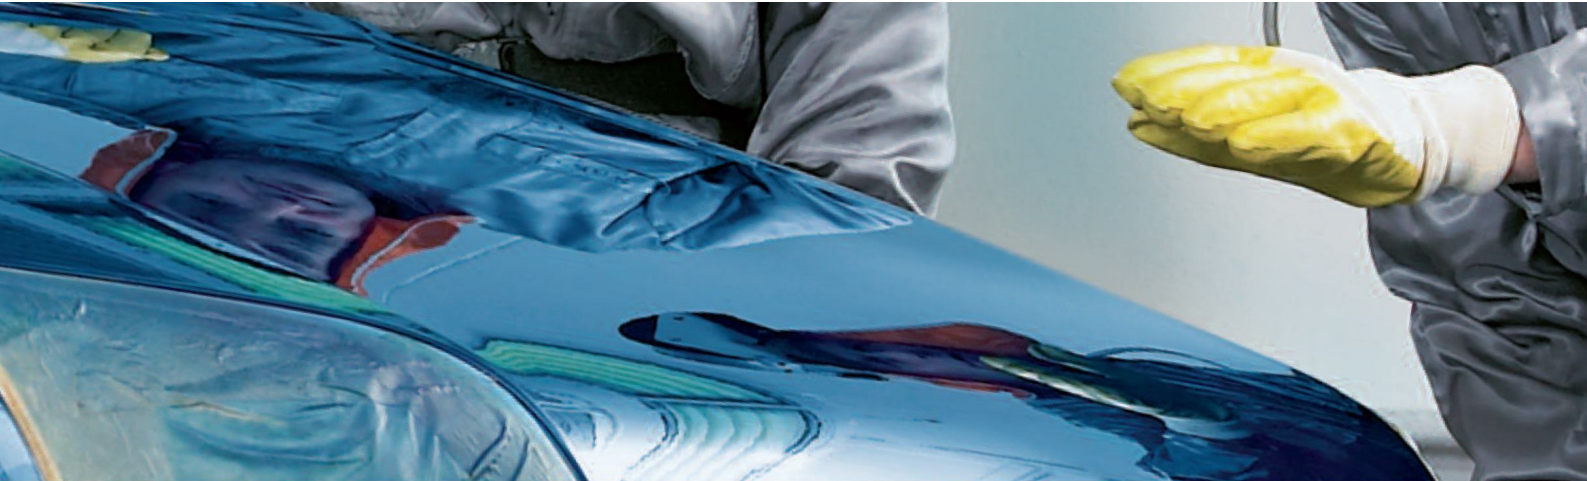

Den nya Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095 Aerosol erbjuder produktivitetsförbättringar, särskilt när det gäller mindre reparationer. Skadeprocessen förkortas avsevärt tack vare en minskning av processteg, enkel universell applikation och snabbtorkande prestanda.

Produkten är utformad för att förbättra snabba arbetsprocesser och kan användas direkt på ren metall och de vanligaste plastunderlagen under en kollisionsreparation.

Den innovativa Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095 hjälper verkstäder att bli mer effektiva, lönsamma och hållbara.

- Applicering direkt på alla metall- och vanliga plastsubstrat
- Mycket bra korrosionsskydd
- Främjar kortare processtider och minskar antalet produkter som behövs per reparation, vilket leder till minskad materialåtgång
- Korta avluftningstider- och torktider - betydligt kortare jämfört med befintliga aerosolprimer
- Enkel applicering tack vare SprayMax-teknik, mycket god sprutbarhet och flöde
- Hög bärighet - enkel slipning
- Kan lackeras om efter slipning med både vattenburna baslack och lösningsmedelsbaserade baslack och täcklack
- Utmärkt vidhäftning och vidhäftning mellan skikt

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.




Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095

Product preparation - application STANDARD




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
OEM primer (e-coat), slipad och rengjort
Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Gör ett sprutprov efter skakning.



Inte tillämpligt



1 - 3 sprutvarv


med mellanavlufning: 2 min - 5 min i 20°C



	4095
18 - 22 °C	15 min - 30 min



P600 - P800
P800 - P1000



2K Surfacer
Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286 + Klarlack
Permacron Basecoat 293/295 + Klarlack
Permasolid HS Automotive Top Coat 275 / Permacron Automotive Top Coat 257 / Permacron MS Automotive Top Coat 730

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 681: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 681 g/l

Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095

Produkter

	Priomat 1K Universal Primer Surfacer 4095
	20 - 40 µm
Teoretisk täckförfåga	65 m ² /l vid 1 mikron torrfilmstjocklek På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförfågan variera. Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.
	Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.
- Grundat på den stora variationen av legeringar och framställning från bilfabrikanters processer, är det viktigt att göra preliminära tester på respektive substrat och försäkra sig om att förbehandlingen fungerar och för att kunna garantera perfekt vidhäftning.
- Inte lämplig för applcering över termoplastisk lackering.
- Överlackera inte med polyesterprodukter.
- Vid reparation av bildelar av plast, se till att klarlacken eller täcklacken elastiseras i enlighet med det individuella tekniska databladet för produkten som används.
- Överlackera inte med epoxyprodukter.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsohmest efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.