




Tekniska datablad.

Permaloid® Silicone Remover 7010

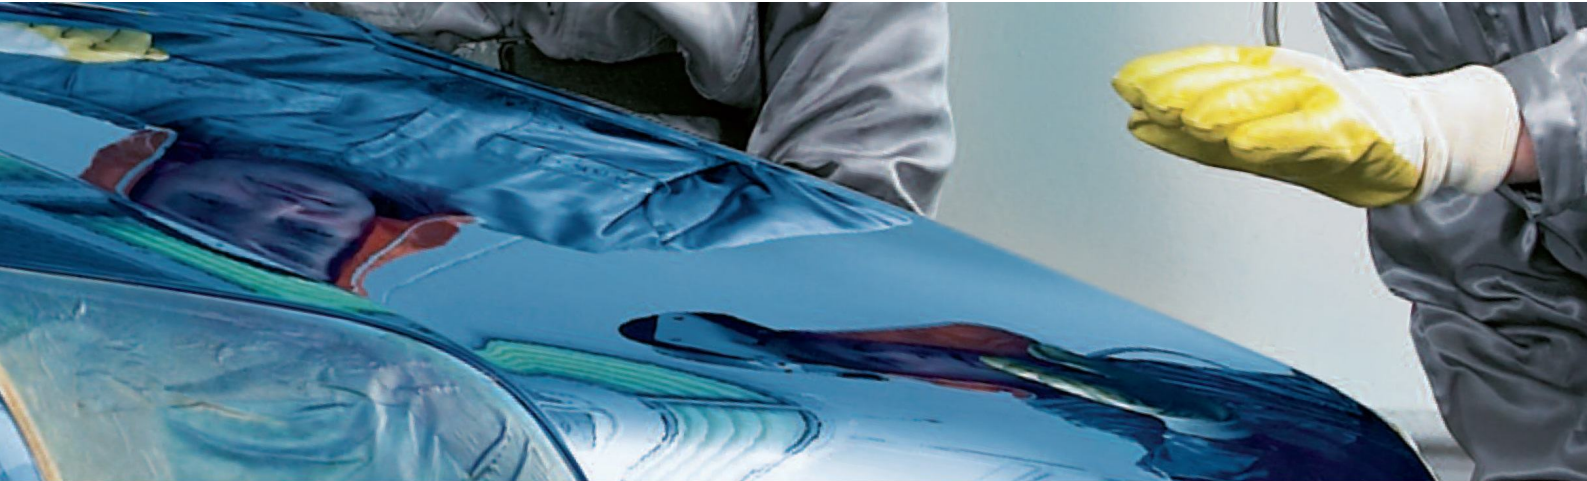

Förstklassigt silikonborttagningsmedel för plastdelar och konventionella färgmaterial

Permaloid Silicone Remover 7010 är en organisk lösningsmedelsmix med långsam avdunstning som främst används för att ta bort fett- och oljerester på metall och plast.

- Ger en antistatisk effekt på plastdelar.
- Innehåller skonsamma lösningsmedel.
- Lätt att förvara tack vare en högre flampunkt.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.




Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Förberedelse av plast



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Reparationer av exteriör vanliga plast bildelar, slipade.
Ny vanlig exteriör bilplastdetalj, uppvärm 60 min. 60-65°C / för rengöring använd ultrafin slip pad vätdad med Permaloid Silicone Remover 7010 / slutlig rengöring använd en torkduk fuktad med Permaloid Silicone Remover 7010.
Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Avlägsna alla spår av släppmedel noggrant.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad


2004/42/IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 770 g/l

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Förberedande Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack oslipad.
 Gammal eller originallack väl slipad.
 OEM Primer (e-coat), oslipad.
 OEM Primer (e-coat), slipad.
 Bort stål slipat.
 Galvaniserat stål eller mjuk aluminium slipat.
 Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.
 Underlag förbehandlat med 2K polyester produkter och slutligen slipat
 Torka torrt med en ren torkduk.
 Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
 Låt aldrig Permaloid Silicone Remover 7010 avdunsta från ytan. Behandla bara mindre ytor åt gången.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad


2004/42/IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 770 g/l

Permaloid® Silicone Remover 7010


Product preparation - application Final Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack väl slipad.
Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.
Torka torrt med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Låt aldrig Permaloid Silicone Remover 7010 avdunsta från ytan. Behandla bara mindre ytor åt gången.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permaloid® Silicone Remover 7010

Produkter

Permaloid® Silicone Remover 7010

Anvisningar

- För detaljerad information om lämpliga plastunderlag, vänligen se Spies Hecker Plastic Painting System TDS - SHPlasticSystem.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.