




Tekniska datablad.

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

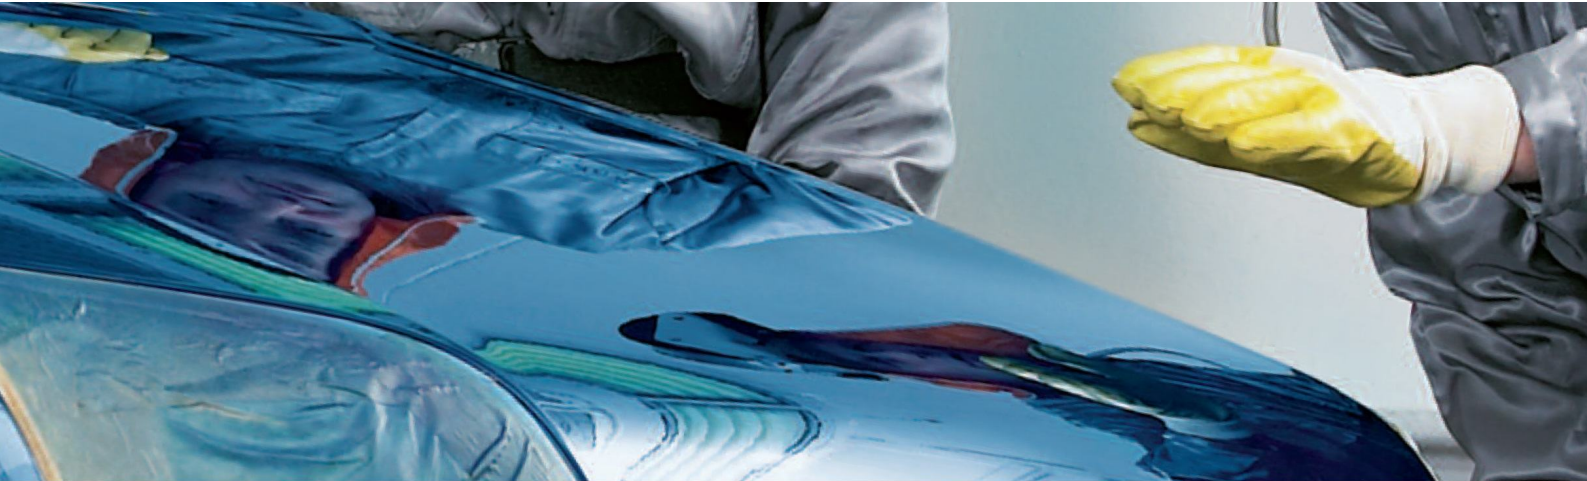

Permafleet 2K MS Aluminium Clear Coat 8310 is a special acrylic resin-based clear coat for bare, padded or engine-turned aluminium with moderate solids content.

- Ger stor flexibilitet och utmärkt vidhäftning vid applicering på lättmetaller och plast.
- Skyddar ytan utan att ändra sitt utseende.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.




Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310


Product preparation - application STANDARD - MS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Polstrad eller motorbehandlat aluminium
Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.



Klarlack		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
4	100	1	25	20 - 25 %	24 - 29
8310		3370 3375		6110 6120 6130	



Pot life vid 20°C : 0 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 jämnt skikt..

med mellanavlutning: 10 min - 15 min
före ugnstork: 15 min - 20 min



	3370/3375
20 - 25 °C	12 tim - 16 tim
55 - 60 °C	45 min - 1 tim

VOC anpassad


Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310


Product preparation - application STANDARD VHS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Polstrad eller motorbehandlat aluminium
Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.



Klarlack		Härdare		Förtunning	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
8	100	1	14	35 - 40 %	33 - 38
8310		3265 3270 3275		6110 6120 6130	



Pot life vid 20°C : 0 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 jämnt skikt..

med mellanavlutning: 10 min - 15 min
före ugnstork: 15 min - 20 min



	3265/3270/3275
20 - 25 °C	12 tim - 16 tim
55 - 60 °C	45 min - 1 tim

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

Produkter

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

Permafleet® MS Hardener 3370 fast
 Permafleet® MS Hardener 3375 slow
 Permafleet® VHS Hardener 3265 fast
 Permafleet® VHS Hardener 3270
 Permafleet® VHS Hardener 3275 slow


Permafleet® Reducer 6110 fast
 Permafleet® Reducer 6120
 Permafleet® Reducer 6130 slow

Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.
 Valet av härdare och Förtunning skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

3265	Påskyndad snabb härdare för små reparationer eller för designarbeten (ränder) 20-25°C.
3270	Standardhärdare för alla 2K CV produkter (20-25°C).
3275	Långsam förtunning för stora ytor och höga temperaturer (>30°C).
6110	Snabb förtunning endast för små reparationer/ytor (15-20°C).
6120	Standard CV förtunning för alla CV produkter. (20 -25°C).
6130	Långsam förtunning för stora ytor och höga temperaturer (25-30°C) , för att undvika problem med överryk.



DIN 4: 20 - 24 s vid 20°C



40 - 60 µm 2 sprutvarv

Teoretisk täckförmåga

335 - 340 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
 På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
 Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Permafleet® 2K MS Aluminium Clear Coat 8310

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hållas tillbaka i originalburken.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.