




Tekniska datablad.

Permafleet® HS Clear Coat 8320

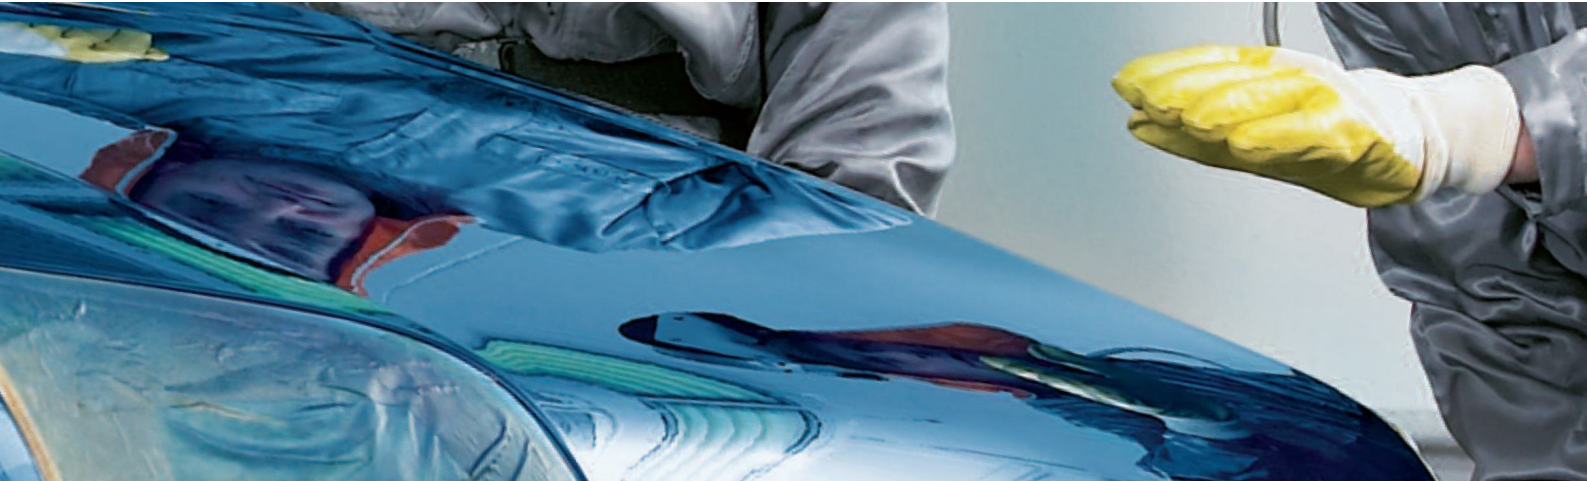

Högblank 2K-HS-klarlack för yrkesfordon

Permafleet HS Clear Coat 8320 är en förstklassig 2K-high-solid-klarlack för yrkesfordon.

- Den här klarlacken är särskilt lämplig för stora ytor, tack vare att den är så lätt att använda.
- Bra flöde.
- Ger en hållbar, hög glansgrad.
- Enastående motståndskraft mot mekaniska och kemiska påfrestningar.
- Lämplig för täckning av Permafleet HS Top Coat 670/675 och Permahyd Base Coat 280/285.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



Ett Axalta Coating Systems Varumärke

Permafleet® HS Clear Coat 8320

Product preparation - application STANDARD VHS



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Base Coat 280/285/286: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.

Permafleet 2K Topcoats 630/670/675: Ytorna måste slipas och avfettas innan applicering.



Klarlack		Härdare	
Volym	Vikt	Volym	Vikt
3	100	1	37
8320		3265	
		3270	
		3275 *	

* Matt gloss levels 4:1



Pot life vid 20°C : 3 tim - 4 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.5	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2.5 - 3 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.3 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tät
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min
slutavluftning: 5 min - 10 min

2 sprutvarv

med mellanavluftning: 15 min - 45 min
slutavluftning: 10 min



	3265/3270/3275
20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Permafleet® HS Clear Coat 8320

Produkter

Permafleet® HS Clear Coat 8320

Permafleet® VHS Hardener 3265 fast

Permafleet® VHS Hardener 3270

Permafleet® VHS Hardener 3275 slow

Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.

Valet av härdare och Förtunning skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.


3265 Påskyndad snabb härdare för små reparationer eller för designarbeten (ränder) 20-25°C.

3270 Standardhärdare för alla 2K CV produkter (20-25°C).

3275 Långsam förtunning för stora ytor och höga temperaturer (>30°C).



ISO 4: 45 - 53 s vid 20°C
DIN 4: 18 - 20 s vid 20°C



50 - 60 µm

Teoretisk täckförmåga

505 - 510 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Permafleet® HS Clear Coat 8320 kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Permafleet® HS Clear Coat 8320

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med aktivator måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
- Tillsätt 15% Permasolid elastisk additiv 9050 till klarlack. Härdare och förtunningstillatser är oförändrade.
- Permafleet 2K Topcoats: Ytor måste slipas och avfettas före applicering, även vått-i-vått applicering är möjlig efter 30 minuters avluftning.
- Olika glansvärden kan uppnås vid användning av Permasolid® Matting Component MA110. Olika blandningsförhållanden hittas i color tools.
- I länder utan VOC direktiv kan även Permacron Base Coat 293/295/297 användas.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.