




Karta techniczna użycia produktu.

Permaloid® Gun Cleaner 7025

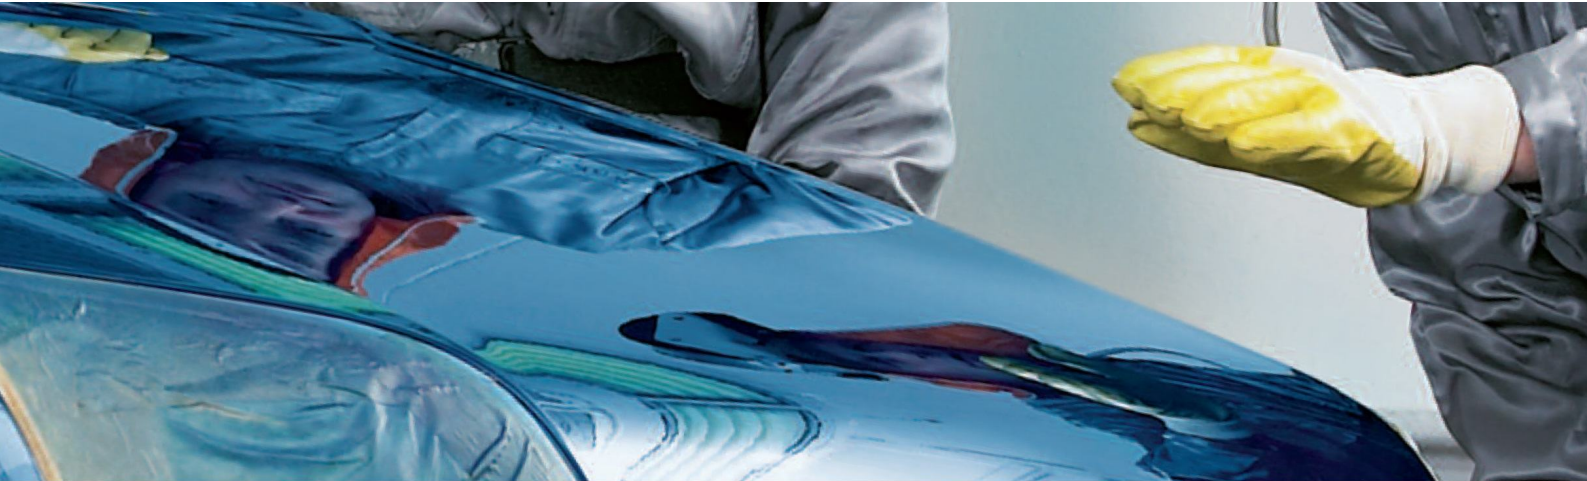

Środek do czyszczenia pistoletów lakierniczych

Permaloid Gun Cleaner 7025 zawiera silnie działające rozcieńczalniki, które poradzą sobie z produktami rozcieńczalnikowymi 1K, wodorozcieńczalnymi oraz nieutwardzonymi lakierami 2K. Do aerozolu o pojemności 400 ml jest dołączona krótka i długa dysza, które pozwalają na wydajną oraz wygodną aplikację.

- Uniwersalny środek do czyszczenia pistoletów lakierniczych.
- Silnie działające rozcieńczalniki

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!


Spies Hecker - po prostu bliżej!



An Axalta Coating Systems Brand

Permaloid® Gun Cleaner 7025

Product preparation - application

	Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.
	Gotowy do użycia
	Nie dotyczy
Zgodny z przepisami LZO	2004/42/IIB(e)(840) 750: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(e)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 750 g/l.

Permaloid® Gun Cleaner 7025

Produkty



Permaloid® Gun Cleaner 7025

1. Po zakończeniu plikacji, opróżnij pistolet natryskowy.
2. Zdejmij kubek do lakieru i odłącz sprężone powietrze. Opcjonalnie, zdejmij dyszę farby i przepustnicę powietrza.
3. Wyczyść wnętrze pistoletu i zdemontowane części, używając krótkiego lub długiego plastikowego węża do czyszczenia. Wykonaj to nad pojemnikiem do zbierania odpadów. (Odległość rozpylenia: 0 – 20 cm)
4. Poczekaj do opróżnienia pistoletu natryskowego z pozostałości rozpuszczalnika.
5. Użyj sprężonego powietrza do wysuszenia pistoletu natryskowego i zmontuj go ponownie.

Uwagi

- Informacja o przydatności odnosi się do nieużywanej puszki, prawidłowo przechowywanej w temperaturze pomiędzy 15 - 25°C oraz wilgotności względnej nieprzekraczającej 60%. Puszka musi być w pozycji pionowej, sucha i zabezpieczona przed wpływami chemikaliów i mechanicznymi uszkodzeniami, podczas transportu i przechowywania. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa umieszczonych na puszcze oraz wszystkich przepisów prawnych dotyczących miejsca przechowywania.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.